

МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12

IGBT  
модули

[www.elvpr.ru](http://www.elvpr.ru)

[www.moris.ru/~martin](http://www.moris.ru/~martin)

СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- ♦ одиночный ключ с диодом чоппера в цепи коллектора (МДТКИ2-150-12) или эмиттера (МТКИД2-150-12)
- ♦ встроенный быстродействующий диод обратного тока
- ♦ корпус с изолированным основанием




ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- ♦ преобразователи частоты
- ♦ источники бесперебойного питания
- ♦ сварочное оборудование
- ♦ ПСН подвижного состава железных дорог

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ♦  $V_{CES} = 1200 \text{ В}$
- ♦  $I_C = 210 \text{ А}$  ( $T_C = 25 \text{ °C}$ )
- ♦  $V_{CEsat} = 2.5 \text{ В}$  (тип.)
- ♦  $I_C = 150 \text{ А}$  ( $T_C = 80 \text{ °C}$ )



МДТКИ



МТКИД

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	$V_{CE}$	1200	В
Напряжение коллектор-затвор ( $R_{GE} = 20 \text{ кОм}$ )	$V_{CGR}$	1200	
Напряжение затвор-эмиттер	$V_{GE}$	$\pm 20$	
Постоянный ток коллектора	$I_C$	при $T_C = 25 \text{ °C}$	А
		при $T_C = 80 \text{ °C}$	
Импульсный ток коллектора ( $t_p=1\text{мс}$ )	$I_{Cpuls}$	при $T_C = 25 \text{ °C}$	А
		при $T_C = 80 \text{ °C}$	
Суммарная мощность рассеивания ( $T_C = 25 \text{ °C}$ ), IGBT	$P_{tot}$	1250	Вт
Максимальная температура перехода	$T_j$	+ 150	°C
Температура хранения	$T_{stg}$	- 40...+ 125	
Напряжение изоляции ( $t = 1 \text{ мин.}$ )	$V_{isol}$	2500	В (эфф)

МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT	$R_{thjc}$	$\leq 0.1$	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока / диод чоппера	$R_{thjCD} / R_{thjCDC}$	$\leq 0.25$	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$ , на модуль (типичное значение)	$R_{thck}$	0.01	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
<b>Статические характеристики</b>					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ( $V_{GE} = V_{CE}$ , $I_C = 6 \text{ mA}$ )	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $V_{GE} = 15 \text{ В}$ , $I_C = 150 \text{ А}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$V_{CEsat}$	- -	2.5 3.1	3.0 3.7	
Ток утечки коллектор-эмиттер ( $V_{CE} = 1200 \text{ В}$ , $V_{GE} = 0 \text{ В}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$I_{CES}$	- -	2 8	2.8 -	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ( $V_{GE} = 20 \text{ В}$ , $V_{CE} = 0 \text{ В}$ )	$I_{GES}$	-	-	320	нА
<b>Характеристики на переменном токе</b>					
Переходная проводимость ( $V_{CE} = 20 \text{ В}$ , $I_C = 150 \text{ А}$ )	$g_{fs}$	62	-	-	Си
Входная емкость ( $V_{CE} = 25 \text{ В}$ , $V_{GE} = 0 \text{ В}$ , $f = 1 \text{ МГц}$ )	$C_{ies}$	-	11	-	нФ
Выходная емкость ( $V_{CE} = 25 \text{ В}$ , $V_{GE} = 0 \text{ В}$ , $f = 1 \text{ МГц}$ )	$C_{oes}$	-	1.6	-	
Обратная переходная емкость ( $V_{CE} = 25 \text{ В}$ , $V_{GE} = 0 \text{ В}$ , $f = 1 \text{ МГц}$ )	$C_{res}$	-	0.6	-	
<b>Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при <math>T_j = 125 \text{ °C}</math>)</b>					
Время задержки включения ( $V_{CC} = 600 \text{ В}$ , $V_{GE} = 15 \text{ В}$ , $I_C = 150 \text{ А}$ , $R_{Gon} = 5.6 \text{ Ом}$ )	$t_{d(on)}$	-	0.2	0.4	мкс
Время нарастания ( $V_{CC} = 600 \text{ В}$ , $V_{GE} = 15 \text{ В}$ , $I_C = 150 \text{ А}$ , $R_{Gon} = 5.6 \text{ Ом}$ )	$t_r$	-	0.1	0.2	
Время задержки выключения ( $V_{CC} = 600 \text{ В}$ , $V_{GE} = -15 \text{ В}$ , $I_C = 150 \text{ А}$ , $R_{Goff} = 5.6 \text{ Ом}$ )	$t_{d(off)}$	-	0.6	0.8	
Время спада ( $V_{CC} = 600 \text{ В}$ , $V_{GE} = -15 \text{ В}$ , $I_C = 150 \text{ А}$ , $R_{Goff} = 5.6 \text{ Ом}$ )	$t_f$	-	0.07	0.1	

МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12

Ток короткого замыкания ( $t_p \leq 10$ мкс, $V_{CC} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma(CE)} \times di/dt$ , $T_j = 125$ °С)	$I_{SC}$	-	950	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	30	-	нГн

**Характеристики диода обратного тока**


Прямое падение напряжения ( $I_F = 150$ А, $V_{GE} = 0$ В) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	$V_F$	-	2.3 1.8	2.8 -	В
Время обратного восстановления ( $I_F = 150$ А, $V_R = -600$ В, $V_{GE} = 0$ В, $di_F/dt = -1500$ А/мкс, $T_j = 125$ °С)	$t_{rr}$	-	0.4	-	мкс
Заряд обратного восстановления ( $I_F = 150$ А, $V_R = -600$ В, $V_{GE} = 0$ В, $di_F/dt = -1500$ А/мкс) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	$Q_{rr}$	-	5 18	-	мкКл

**Характеристики диода чоппера**


Прямое падение напряжения ( $I_F = 150$ А, $V_{GE} = 0$ В) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	$V_{FC}$	-	2.3 1.8	2.8 -	В
Время обратного восстановления ( $I_F = 150$ А, $V_R = -600$ В, $V_{GE} = 0$ В, $di_F/dt = -1500$ А/мкс, $T_j = 125$ °С)	$t_{rrc}$	-	0.4	-	мкс
Заряд обратного восстановления ( $I_F = 150$ А, $V_R = -600$ В, $V_{GE} = 0$ В, $di_F/dt = -1500$ А/мкс) при $T_j = 25$ °С при $T_j = 125$ °С	$Q_{rrc}$	-	5 18	-	мкКл

# МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12


Мощность рассеивания  
 $P_{tot} = f(T_C)$   
 Режим измерения:  $T_j \leq 150\text{ }^\circ\text{C}$

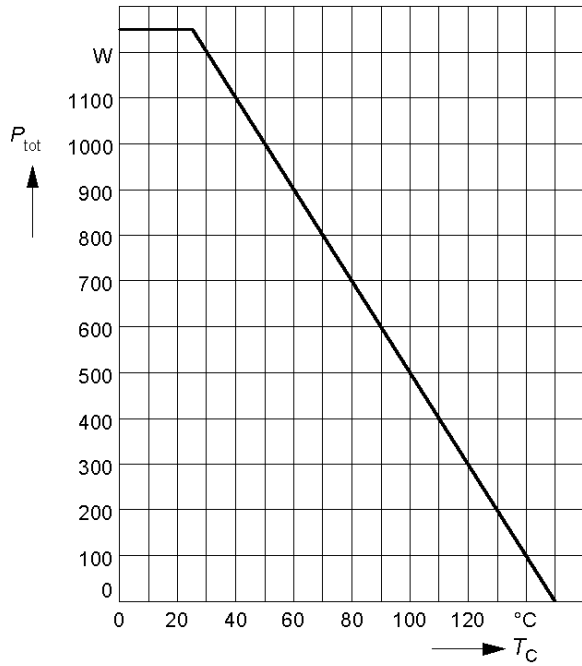


Прямая область безопасной работы  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 Режим измерения:  $D = 0$ ,  $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $T_j \leq 150\text{ }^\circ\text{C}$

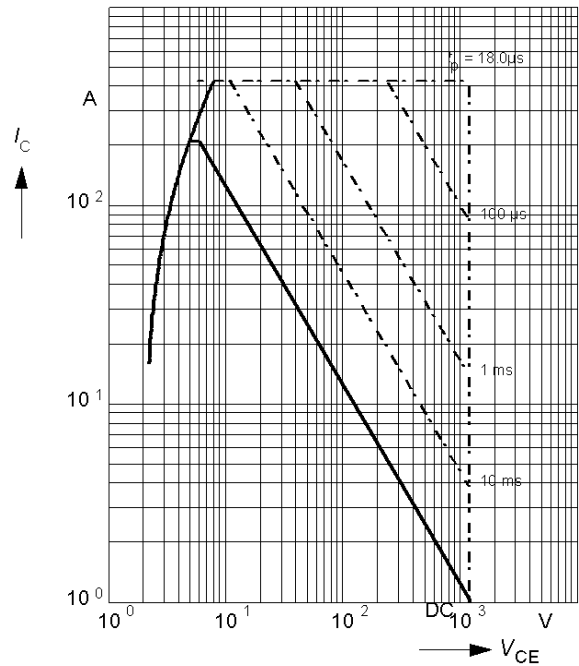

Ток коллектора  
 $I_C = f(T_C)$   
 Режим измерения:  $V_{GE} \geq 15\text{ V}$ ,  $T_j \leq 150\text{ }^\circ\text{C}$

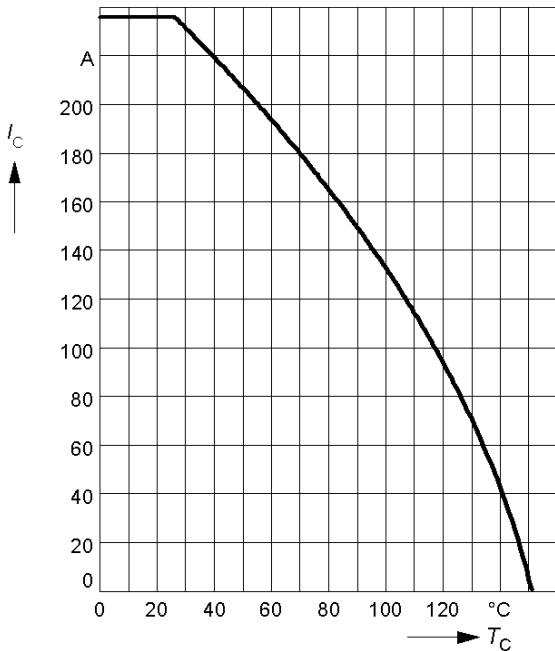

Переходное тепловое сопротивление, IGBT  
 $Z_{thjC} = f(t_p)$   
 Режим измерения:  $D = t_p / T$

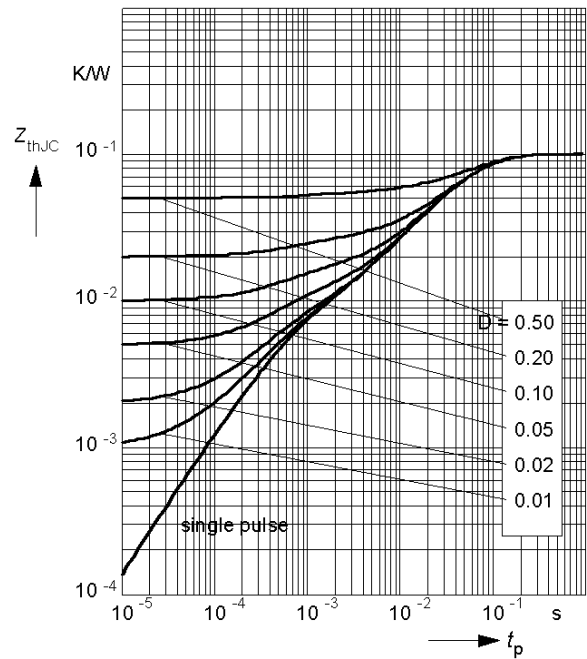


## МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$


Режим измерения:  $t_p = 80 \text{ мкс}$ ,  $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

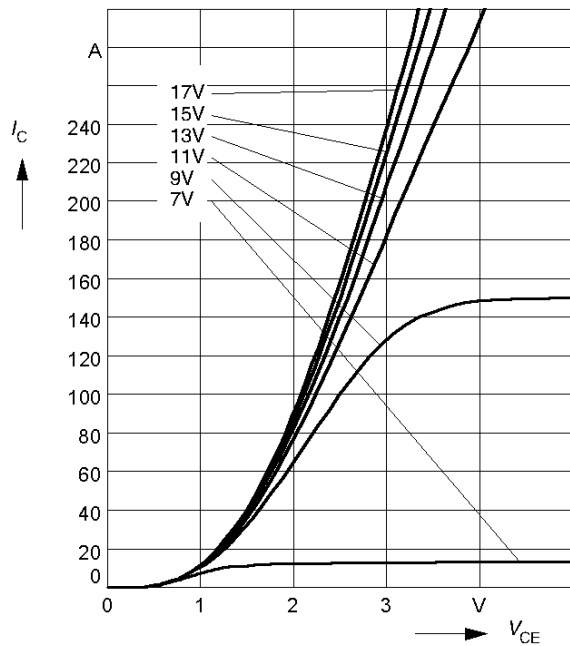

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$


Режим измерения:  $t_p = 80 \text{ мкс}$ ,  $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

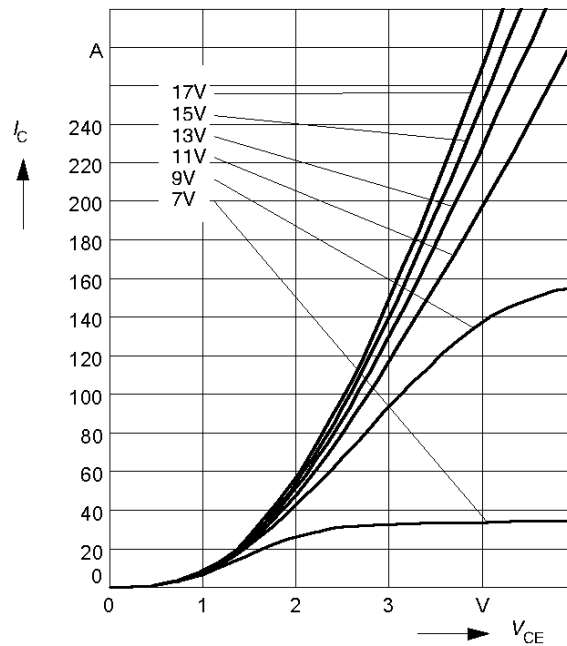

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$


Режим измерения:  $t_p = 80 \text{ мкс}$ ,  $V_{CE} = 20 \text{ В}$

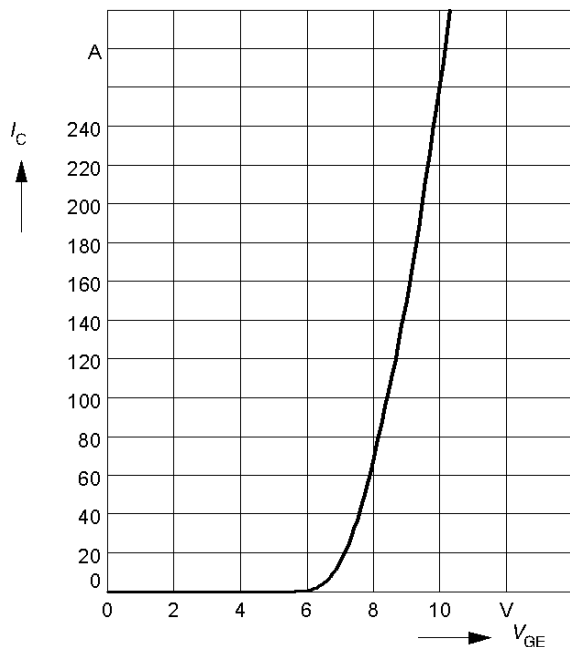

Характеристики заряда затвора

$$V_{GE} = f(Q_{gate})$$

Режим измерения:  $I_{C \text{ puls}} = 150 \text{ А}$

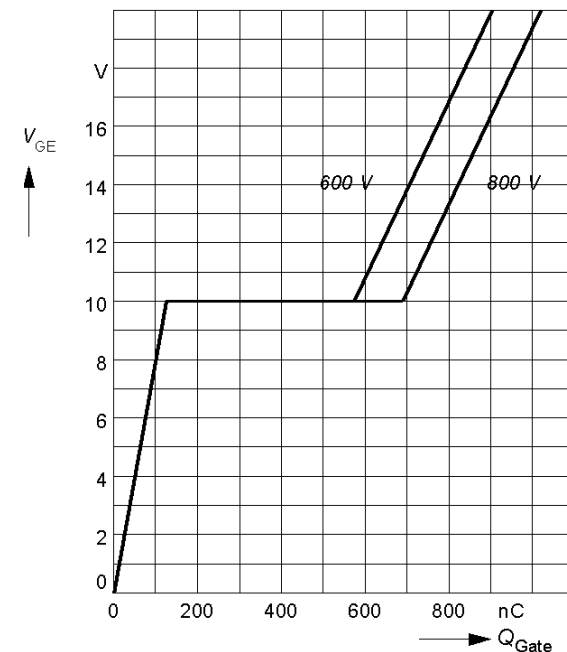


## МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12

Характеристики собственных емкостей

$$C = f(V_{CE})$$


Режим измерения:  $V_{GE} = 0$ ,  $f = 1$  МГц

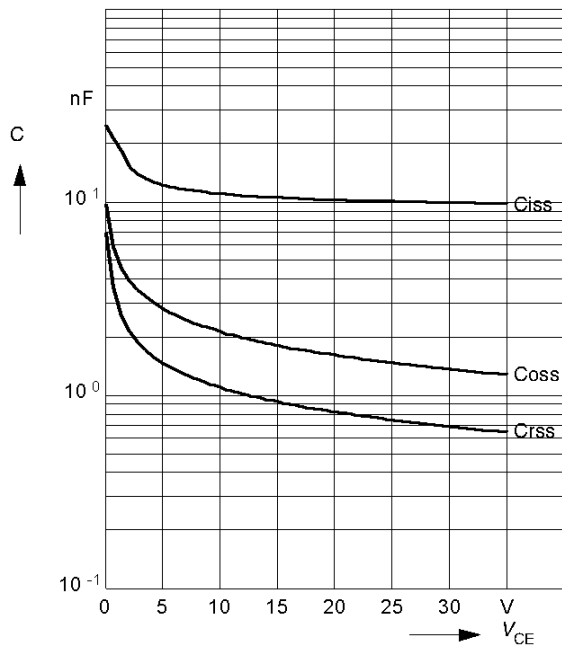

Обратная область безопасной работы

$$I_{C\ pulis} = f(V_{CE})$$


Режим измерения:  $V_{GE} = 15$  В,  $T_j = 150$  °С

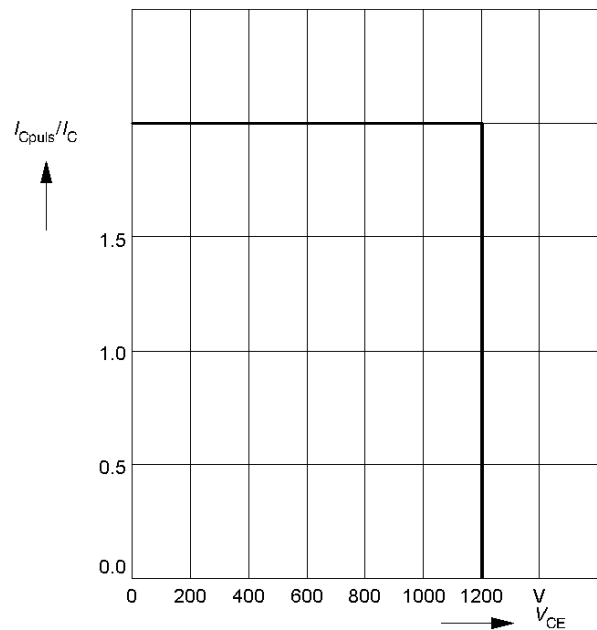

Область безопасной работы при коротком замыкании


$$I_{C\ sc} = f(V_{CE})$$

Режим измерения:  $V_{GE} = \pm 15$  В,  $t_{sc} \leq 10$  мкс,  $L < 25$  нГн,  $T_j = 150$  °С

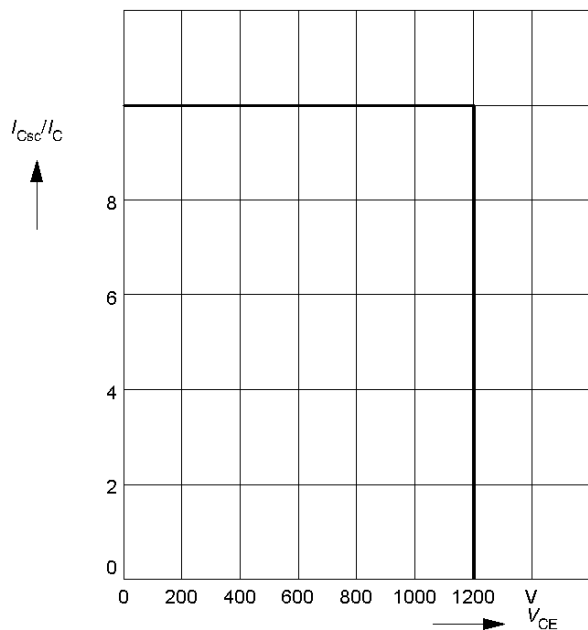


## МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12


Типовые времена переключений  
 $t = f(I_C)$ , индуктивная нагрузка  
 Режим измерения:  $V_{CE} = 600 \text{ В}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ ,  
 $R_G = 5.6 \text{ Ом}$ ,  $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

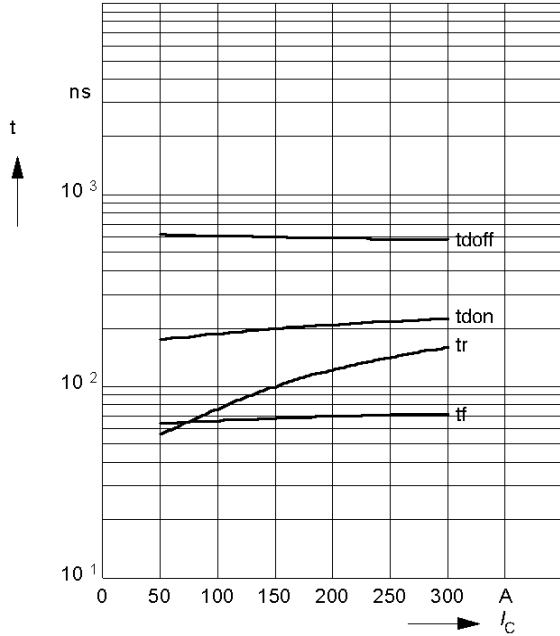


Типовые времена переключений  
 $t = f(R_G)$ , индуктивная нагрузка  
 Режим измерения:  $V_{CE} = 600 \text{ В}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ ,  
 $I_C = 150 \text{ А}$ ,  $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

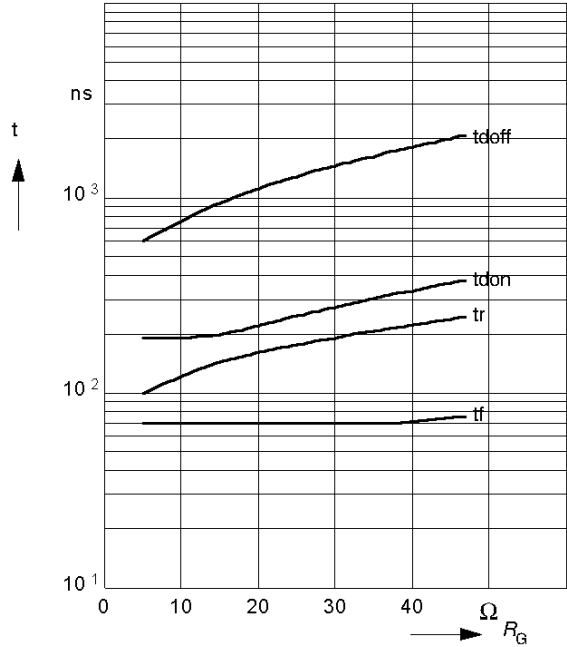

Типовые зависимости коммутационных потерь  
 $E = f(I_C)$ , индуктивная нагрузка  
 Режим измерения:  $V_{CE} = 600 \text{ В}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ ,  
 $R_G = 5.6 \text{ Ом}$ ,  $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

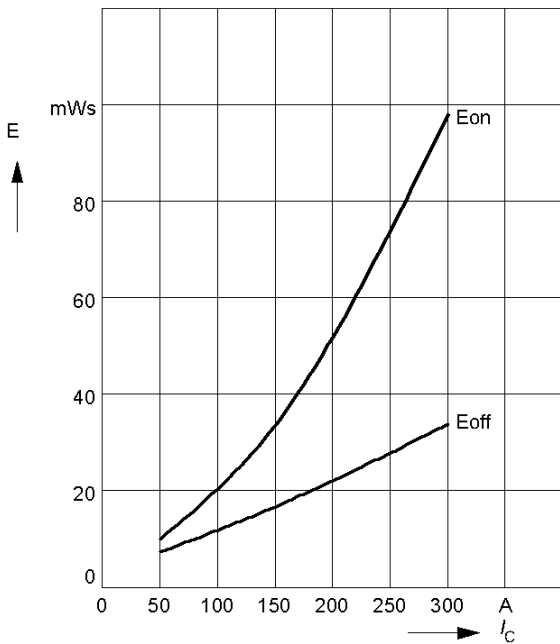

Типовые зависимости коммутационных потерь  
 $E = f(R_G)$ , индуктивная нагрузка  
 Режим измерения:  $V_{CE} = 600 \text{ В}$ ,  $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ ,  
 $I_C = 150 \text{ А}$ ,  $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

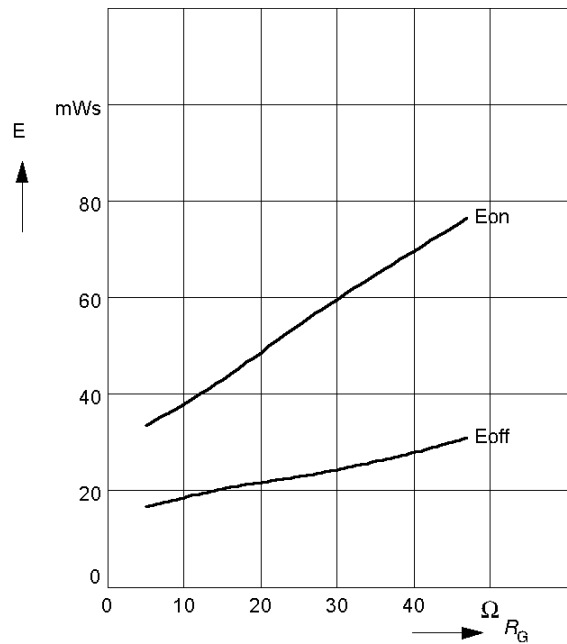


## МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12

Типовые прямые характеристики диода  
обратного тока

$$I_F = f(V_F)$$


Режим измерения:  $T_j = 25, 125\text{ }^\circ\text{C}$

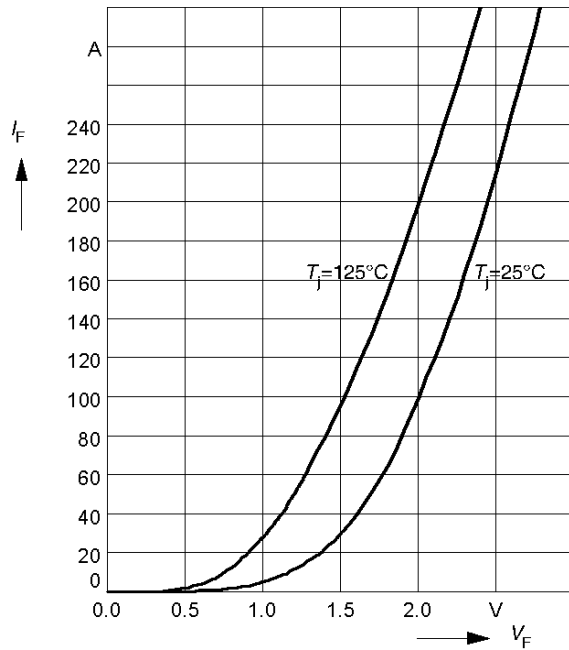

Переходное тепловое сопротивление диода  
обратного тока

$$Z_{thjc} = f(t_p)$$

Режим измерения:  $D = t_p / T$

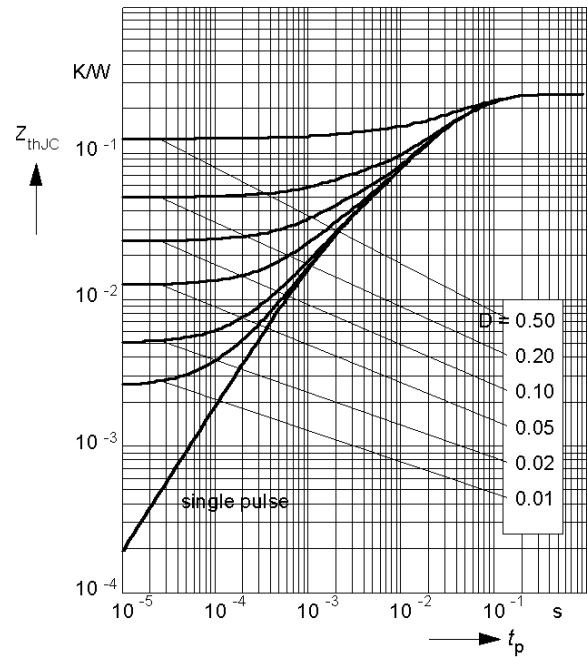





МДТКИ2-150-12 / МТКИД2-150-12

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ


МДТКИ2-150-12

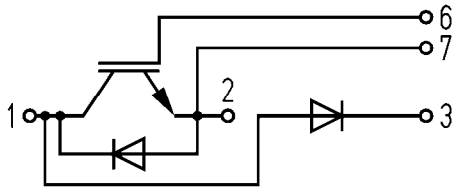

МТКИД2-150-12

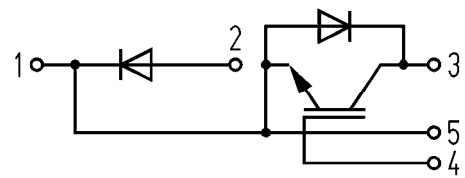

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

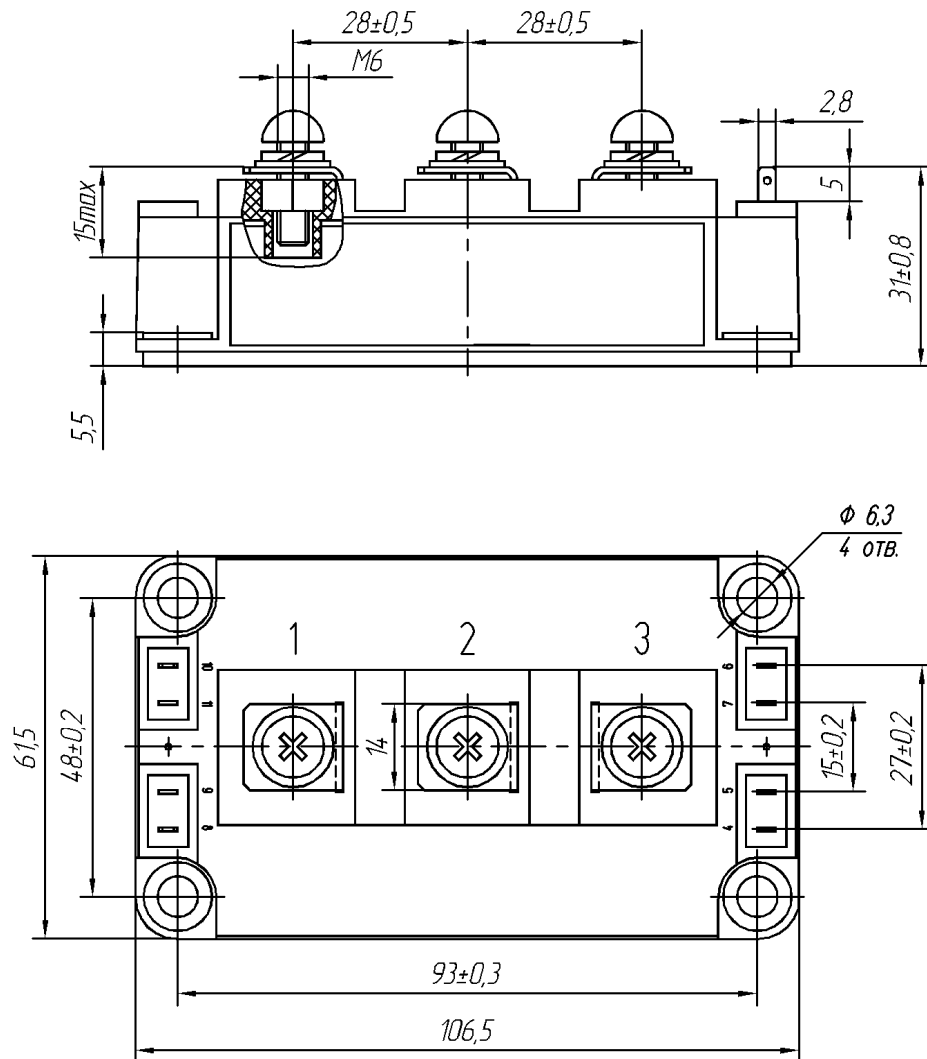

Масса 0.35 кг