

МТКИ-300-12К



www.elvpr.ru

www.moris.ru/~martin


СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- ◆ одиночный ключ
- ◆ кристаллы IGBT IV поколения с вертикальным каналом (trench gate)
- ◆ встроенные быстродействующие диоды обратного тока (EmCon Fast diodes)
- ◆ сверхнизкие потери в открытом состоянии
- ◆ оптимальные частоты коммутации до 8 кГц
- ◆ корпус с изолированным основанием



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ преобразователи частоты
- ◆ источники бесперебойного питания
- ◆ сварочное оборудование
- ◆ ПСН подвижного состава железных дорог



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ◆ $V_{CES} = 1200 \text{ В}$
- ◆ $I_C = 480 \text{ А}$ ($T_C = 25 \text{ °C}$)
- ◆ $V_{CEsat} = 1.7 \text{ В}$ (тип.)
- ◆ $I_C = 300 \text{ А}$ ($T_C = 80 \text{ °C}$)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CE}	1200	В
Напряжение затвор-эмиттер	V_{GE}	± 20	
Постоянный ток коллектора при $T_C = 25 \text{ °C}$ при $T_C = 80 \text{ °C}$	I_C	480 300	А
Повторяющийся импульсный ток коллектора ($t_p=1 \text{ мс}$, $T_C = 80 \text{ °C}$)	I_{Cpuls}	1200	
Постоянный прямой ток диода обратного тока	I_F	300	
Повторяющийся импульсный прямой ток диода обратного тока	I_{FRM}	600	кА ² с
Параметр I^2t для диода обратного тока ($t_p = 10 \text{ мс}$, $T_j = 125 \text{ °C}$)	I^2t	19	
Суммарная мощность рассеивания ($T_C = 25 \text{ °C}$), IGBT	P_{tot}	1470	Вт
Максимальная температура перехода	T_j	+ 150	°C
Температура хранения	T_{stg}	- 40...+ 125	
Напряжение изоляции ($t = 1 \text{ мин.}$)	V_{isol}	2500	В (эфф)



МТКИ-300-12К

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT	R_{thjc}	≤ 0.085	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока	R_{thjcD}	≤ 0.15	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$, на модуль (типичное значение)	R_{thck}	0.01	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Статические характеристики					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($V_{GE} = V_{CE}$, $I_C = 12 \text{ мА}$)	$V_{GE(th)}$	5.0	5.8	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($V_{GE} = 15 \text{ В}$, $I_C = 300 \text{ А}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	V_{CEsat}	- -	1.7 2.0	2.15 -	
Ток утечки коллектор-эмиттер ($V_{CE} = 1200 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$, $T_j = 25 \text{ °C}$)	I_{CES}	-	-	5	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ($V_{GE} = 20 \text{ В}$, $V_{CE} = 0 \text{ В}$)	I_{GES}	-	-	400	нА
Характеристики на переменном токе					
Заряд затвора ($V_{GE} = -15 \dots +15 \text{ В}$)	Q_G	-	2.8	-	мкКл
Входная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{ies}	-	21	-	нФ
Обратная переходная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{res}	-	0.85	-	
Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_j = 125 \text{ °C}$)					
Время задержки включения ($V_{CC} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 300 \text{ А}$, $R_G = 2.4 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(on)}$	- -	0.25 0.3	- -	мкс
Время нарастания ($V_{CC} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 300 \text{ А}$, $R_G = 2.4 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	t_r	- -	0.09 0.1	- -	



МТКИ-300-12К

Время задержки выключения $(V_{CC} = 600 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 300 \text{ А}, R_G = 2.4 \text{ Ом})$ при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(off)}$	-	0.55	-	мкс
		-	0.65	-	
Время спада $(V_{CC} = 600 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 300 \text{ А}, R_G = 2.4 \text{ Ом})$ при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	t_f	-	0.13	-	мкс
		-	0.18	-	
Энергия потерь при включении $(V_{CC} = 600 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 300 \text{ А}, R_G = 2.4 \text{ Ом},$ $T_j = 125 \text{ °C}, L_S = 85 \text{ нГн, за один импульс})$	E_{on}	-	25	-	мДж
Энергия потерь при выключении $(V_{CC} = 600 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, I_C = 300 \text{ А}, R_G = 2.4 \text{ Ом},$ $T_j = 125 \text{ °C}, L_S = 85 \text{ нГн, за один импульс})$	E_{off}	-	44	-	
Ток короткого замыкания $(t_p \leq 10 \text{ мкс}, V_{CC} = 900 \text{ В}, V_{GE} = \pm 15 \text{ В}, V_{CEmax} = V_{CES} -$ $L_{\sigma(CE)} \times di/dt, T_j = 125 \text{ °C})$	I_{SC}	-	1200	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	16	-	нГн

Характеристики диода обратного тока

Прямое падение напряжения ($I_F = 300 \text{ А}, V_{GE} = 0 \text{ В}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	V_F	-	1.65	2.15	В
		-	1.65	-	
Ток обратного восстановления ($I_F = 300 \text{ А}, V_{GE} = -15 \text{ В},$ $V_R = 600 \text{ В}, di_F/dt = -3000 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	I_{RM}	-	210	-	А
		-	270	-	
Заряд обратного восстановления ($I_F = 300 \text{ А},$ $V_{GE} = -15 \text{ В}, V_R = 600 \text{ В}, di_F/dt = -3000 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	Q_{rr}	-	30	-	мкКл
		-	56	-	
Энергия потерь при обратном восстановлении $(I_F = 300 \text{ А}, V_{GE} = -15 \text{ В}, V_R = 600 \text{ В}, di_F/dt = -3000 \text{ А/мкс})$ при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	E_{rec}	-	14	-	мДж
		-	26	-	




МТКИ-300-12К

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$


Режим измерения: $V_{GE} = +15\text{ В}$, $T_j = 25, 125\text{ }^\circ\text{C}$

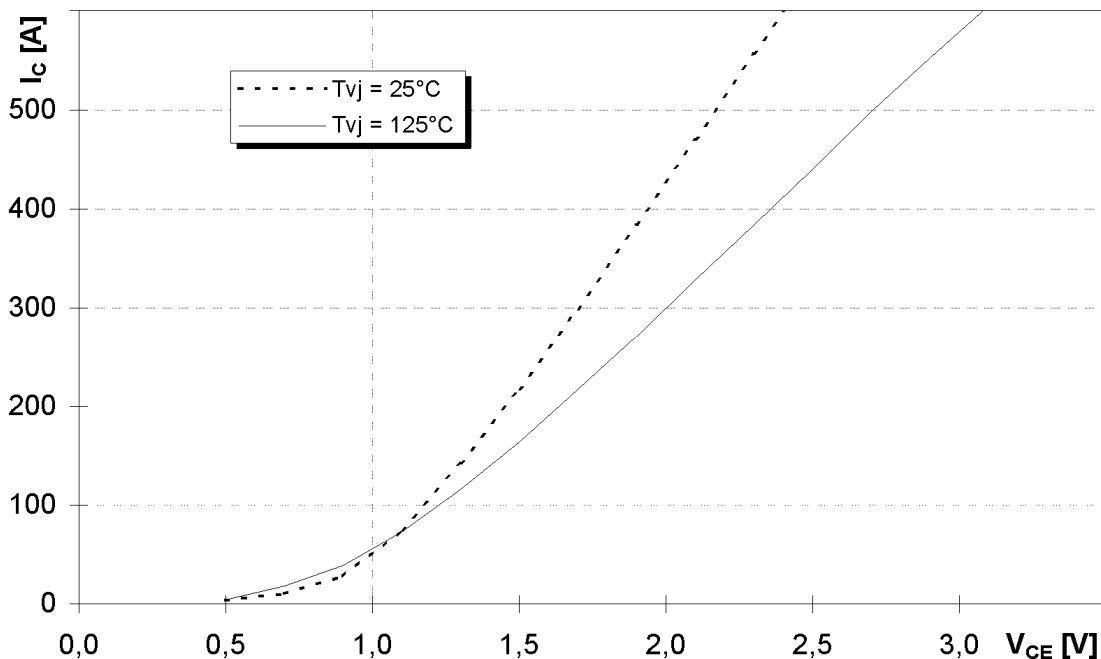

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$

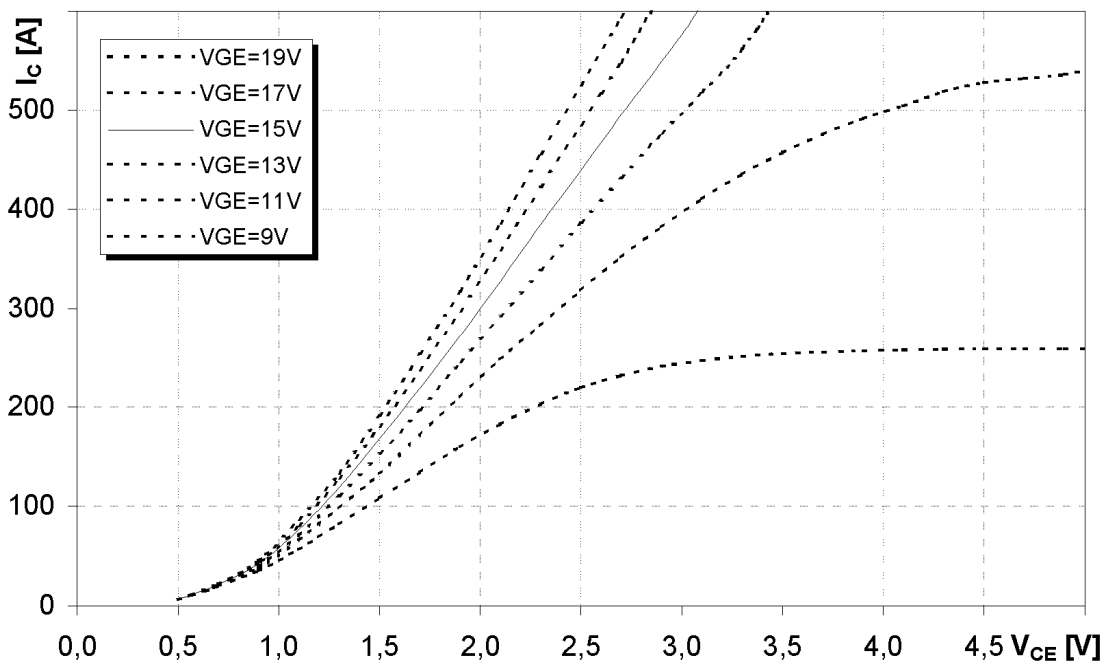




МТКИ-300-12К

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$


Режим измерения: $V_{CE} = 20 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$

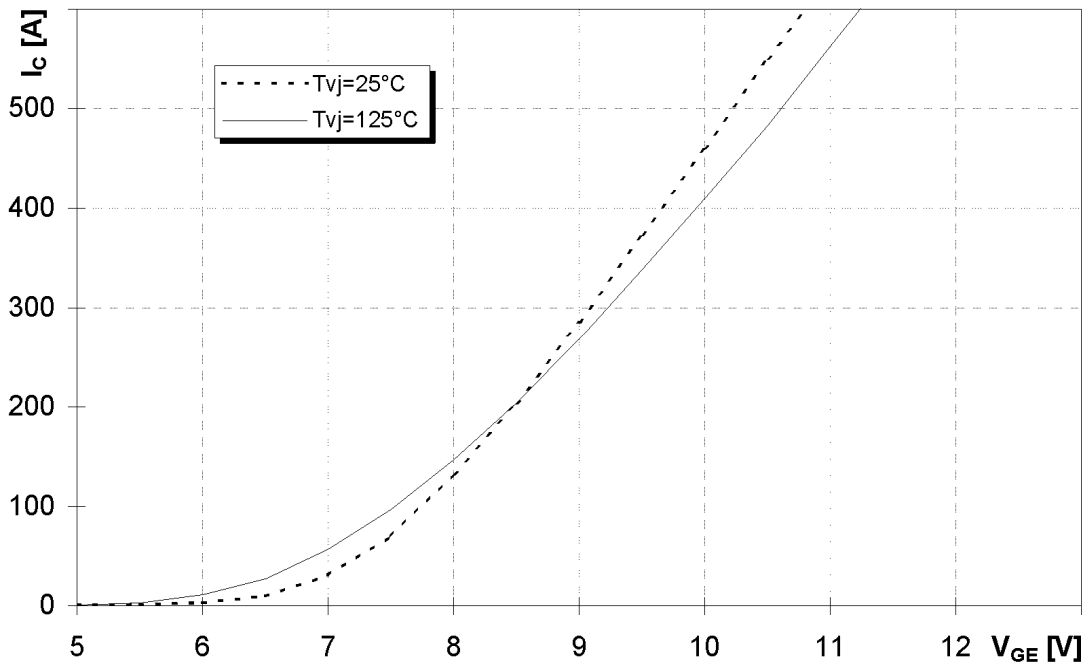

Типовые прямые характеристики диода обратного тока

$$I_F = f(V_F)$$

Режим измерения: $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$

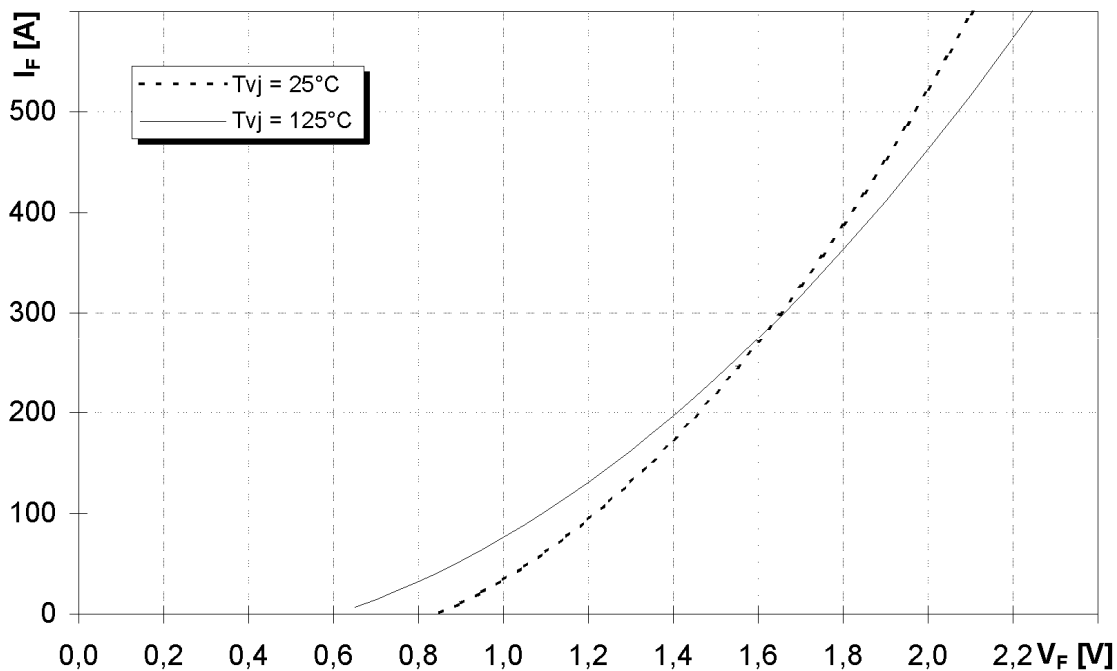




МТКИ-300-12К

Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{on} = f(I_c)$, $E_{off} = f(I_c)$, $E_{rec} = f(I_c)$ индуктивная нагрузка


Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $R_{GON} = 2.4$ Ом, $R_{GOFF} = 2.4$ Ом, $T_j = 125$ °С

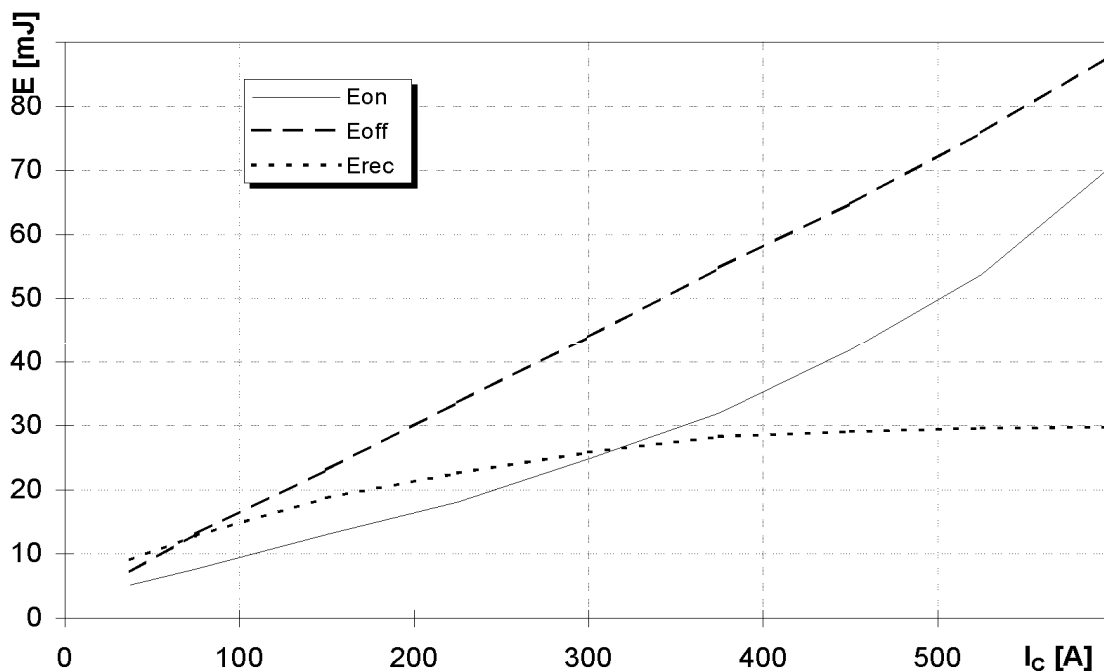

Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$ индуктивная нагрузка


Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $T_j = 125$ °С

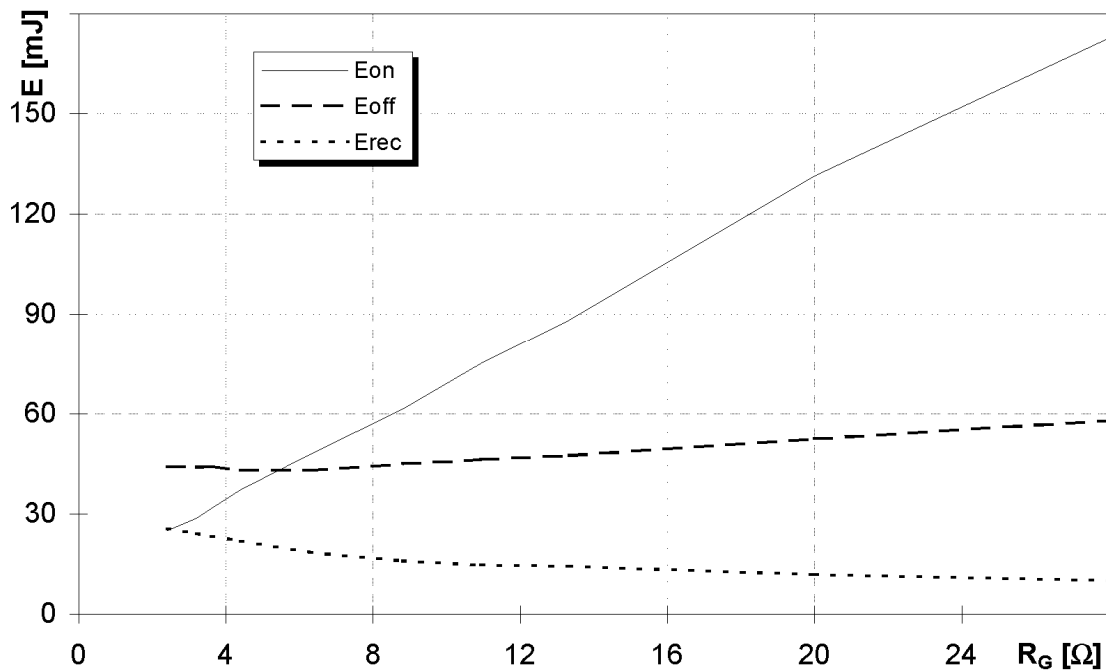

МТКИ-300-12К

Переходное тепловое сопротивление


$$Z_{thjc} = f(t_p)$$

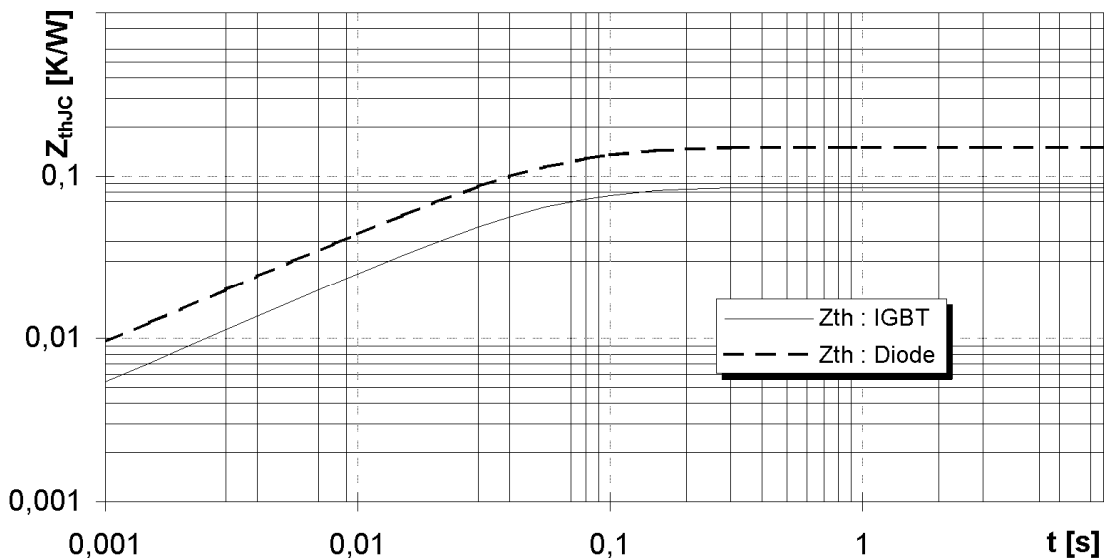

Обратная область безопасной работы


$$I_{C\ puls} = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $V_{GE} = \pm 15$ В, $T_j = 125$ °С

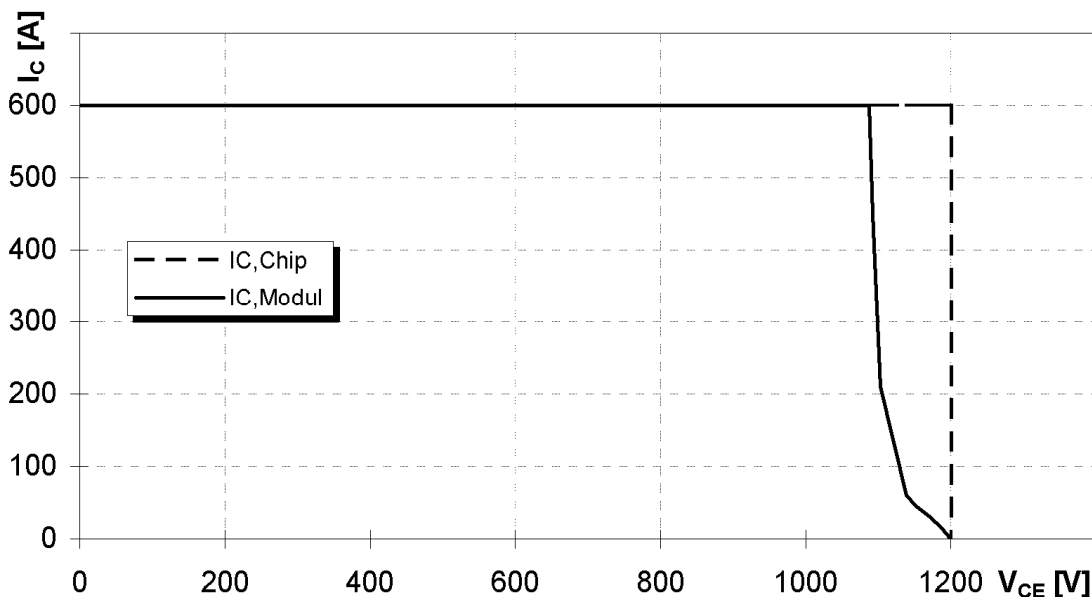


МТКИ-300-12К

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

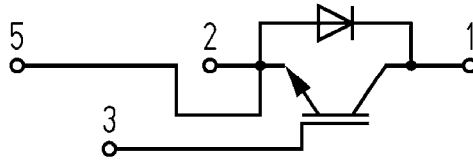

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

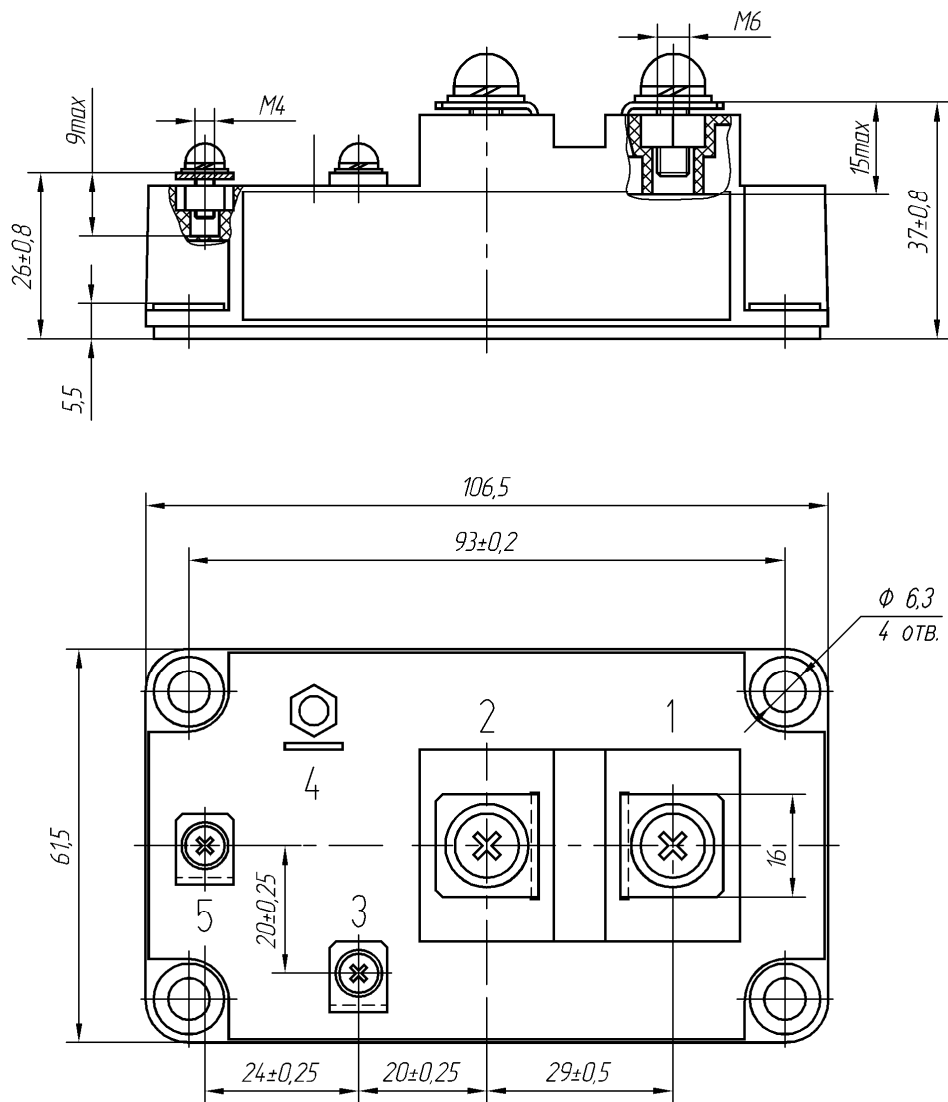

Масса 0.35 кг