

МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К

IGBT модули

www.elvpr.ru

www.moris.ru/~martin


СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- ♦ одиночный ключ с диодом чоппера в цепи коллектора (МДТКИ-150-12К) или эмиттера (МТКИД-150-12К)
- ♦ кристаллы IGBT IV поколения с вертикальным каналом (trench gate)
- ♦ встроенные быстродействующие диоды обратного тока (EmCon Fast diodes)
- ♦ сверхнизкие потери в открытом состоянии
- ♦ корпус с изолированным основанием
- ♦ диагностические выводы коллектора для контроля V_{CE}



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ преобразователи частоты
- ♦ источники бесперебойного питания
- ♦ сварочное оборудование
- ♦ ПСН подвижного состава железных дорог



МДТКИ

МТКИД

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ♦ $V_{CES} = \underline{1200 \text{ В}}$
- ♦ $I_C = \underline{225 \text{ А}}$ ($T_C = 25 \text{ °C}$)
- ♦ $V_{CEsat} = \underline{1.7 \text{ В}}$ (тип.)
- ♦ $I_C = \underline{150 \text{ А}}$ ($T_C = 80 \text{ °C}$)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CE}	1200	В
Импульсное повторяющееся обратное напряжение, $T_j = 25 \text{ °C}$	V_{RRM}	1200	
Напряжение затвор-эмиттер	V_{GE}	± 20	
Постоянный ток коллектора, $T_j = 150 \text{ °C}$	I_C	при $T_C = 25 \text{ °C}$	А
		при $T_C = 80 \text{ °C}$	
Импульсный ток коллектора $t_p=1\text{мс}$, $T_C = 80 \text{ °C}$	I_{Cpuls}	300	
Постоянный прямой ток, диод обратного тока	I_F	150	
Повторяющийся импульсный прямой ток, диод обратного тока	I_{FRM}	300	
Суммарная мощность рассеивания, IGBT (на ключ, $T_C = 25 \text{ °C}$)	P_{tot}	780	Вт
Максимальная температура перехода	T_j	+ 150	°C
Температура хранения	T_{stg}	- 40...+ 125	
Напряжение изоляции ($t = 1 \text{ мин.}$)	V_{isol}	2500	В (эфф)
Защитный показатель ($t_p = 10\text{мс}$, $V_R = 0 \text{ В}$, $T_C = 125 \text{ °C}$)	I^2t	4.6	кА ² с

МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT (на один ключ)	R_{thjc}	≤ 0.16	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока / диод чоппера	R_{thjCD} / R_{thjCDC}	≤ 0.3	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1$ Вт/м ² ·°C, на модуль (типичное значение)	R_{thch}	0.01	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Статические характеристики					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($V_{GE} = V_{CE}$, $I_C = 6$ мА)	$V_{GE(th)}$	5.0	5.8	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($V_{GE} = 15$ В, $I_C = 150$ А) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	V_{CEsat}	- -	1.7 2.0	2.15 -	
Ток утечки коллектор-эмиттер ($V_{CE} = 1200$ В, $V_{GE} = 0$ В)	I_{CES}	-	-	5	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ($V_{GE} = 20$ В, $V_{CE} = 0$ В)	I_{GES}	-	-	400	нА
Заряд затвора ($V_{GE} = \pm 15$ В)	Q_G	-	1.4	-	мкКл
Сопротивление внутреннего резистора затвора $T_C = 25$ °C	R_{Gint}	-	5.0	-	Ом
Характеристики на переменном токе					
Входная емкость ($V_{CE} = 25$ В, $V_{GE} = 0$ В, $f = 1$ МГц)	C_{ies}	-	11	-	нФ
Обратная переходная емкость ($V_{CE} = 25$ В, $V_{GE} = 0$ В, $f = 1$ МГц)	C_{res}	-	0.5	-	
Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_j = 125$ °C)					
Время задержки включения ($V_{CC} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 150$ А, $R_{Gon} = 4.8$ Ом) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	$t_{d(on)}$	- -	0.25 0.3	- -	мкс
Время нарастания ($V_{CC} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 150$ А, $R_{Gon} = 4.8$ Ом) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	t_r	- -	0.09 0.1	- -	

МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К

Время задержки выключения ($V_{CC} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 150 \text{ А}$, $R_{Goff} = 4.8 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(off)}$	-	0.55	-	мкс
		-	0.65	-	
Время спада ($V_{CC} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 150 \text{ А}$, $R_{Goff} = 4.8 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	t_f	-	0.13	-	мкс
		-	0.18	-	
Энергия потерь при включении ($V_{CE} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 150 \text{ А}$, $R_{Gon} = 4.8 \text{ Ом}$, $T_j = 125 \text{ °C}$, $L_S = 80 \text{ нГн}$, за один импульс)	E_{on}	-	11	-	мДж
Энергия потерь при выключении ($V_{CE} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 150 \text{ А}$, $R_{Goff} = 4.8 \text{ Ом}$, $T_j = 125 \text{ °C}$, $L_S = 80 \text{ нГн}$, за один импульс)	E_{off}	-	26	-	
Ток короткого замыкания ($t_p \leq 10 \text{ мкс}$, $V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $V_{CEmax} = V_{CES} -$ $L_{\sigma(CE)} \times di/dt$, $T_j = 125 \text{ °C}$)	I_{SC}	-	600	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	20	-	нГн
Внутреннее сопротивление модуля (кристалл – силовые выводы), $T_C = 25 \text{ °C}$	$R_{CC/EE'}$	-	0.7	-	МОм
Характеристики диода обратного тока					
Прямое падение напряжения ($I_F = 150 \text{ А}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	V_F	-	1.65	2.15	В
		-	1.65	-	
Ток обратного восстановления ($I_F = 150 \text{ А}$, $V_{GE} = -15 \text{ В}$, $V_R = 600 \text{ В}$, $di_F/dt = -1500 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	I_{RM}	-	105	-	А
		-	135	-	
Заряд обратного восстановления ($I_F = 150 \text{ А}$, $V_R = -600 \text{ В}$, $V_{GE} = -15 \text{ В}$, $di_F/dt = -1500 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	Q_{rr}	-	15	-	мкКл
		-	28	-	
Энергия потерь обратного восстановления ($I_F = 150 \text{ А}$, $V_{GE} = -15 \text{ В}$, $V_R = 600 \text{ В}$, $di_F/dt = -1500 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	E_{rec}	-	7	-	мДж
		-	12	-	

МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К

Характеристики диода чоппера


Прямое падение напряжения ($I_F = 150 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ B}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	V_F	- -	1.65 1.65	2.15 -	В
Ток обратного восстановления ($I_F = 150 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ B}$, $V_R = 600 \text{ B}$, $di_F/dt = -1500 \text{ A/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	I_{RM}	- -	105 135	- -	А
Заряд обратного восстановления ($I_F = 150 \text{ A}$, $V_R = -600 \text{ B}$, $V_{GE} = -15 \text{ B}$, $di_F/dt = -1500 \text{ A/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	Q_{rr}	- -	15 28	- -	мкКл
Энергия потерь обратного восстановления ($I_F = 150 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ B}$, $V_R = 600 \text{ B}$, $di_F/dt = -1500 \text{ A/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	E_{rec}	- -	7 12	- -	мДж

МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$


Режим измерения: $V_{GE} = +15 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$

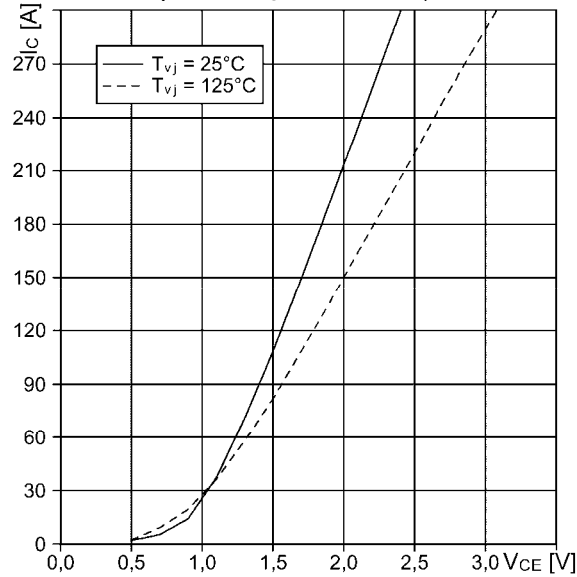

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$


Режим измерения: $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

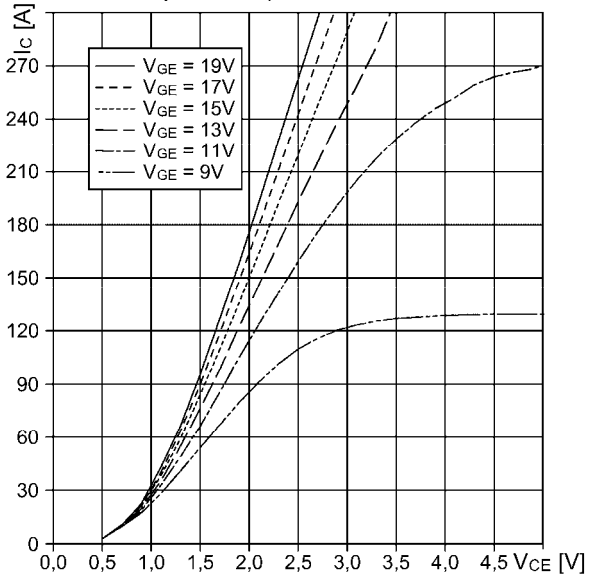

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$

Режим измерения: $V_{CE} = 20 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$

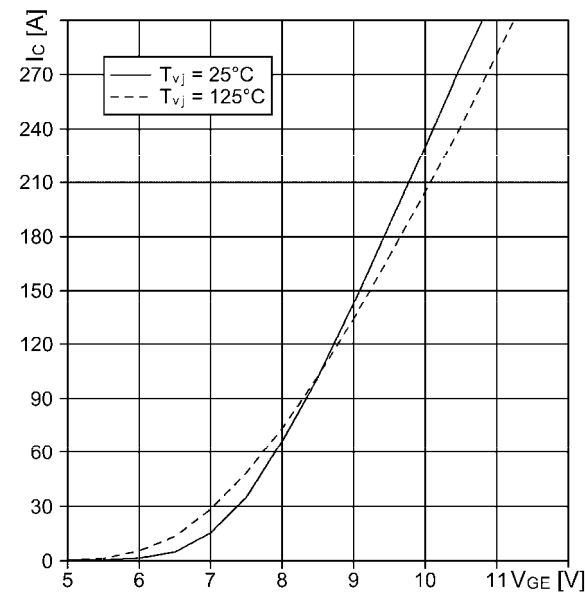


Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{off} = f(I_C)$, $E_{on} = f(I_C)$, индуктивная нагрузка


Режим измерения: $V_{CE} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$,

$R_{G(on)} = 4.8 \text{ Ом}$, $R_{G(off)} = 4.8 \text{ Ом}$, $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

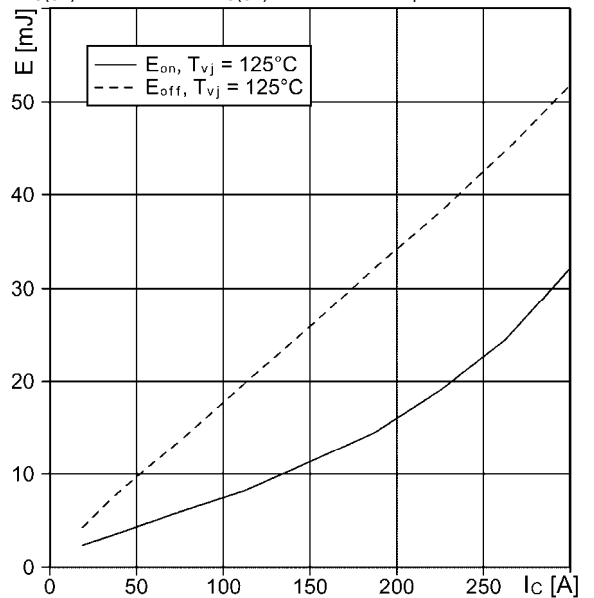


МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К

Типовая зависимость коммутационных потерь
 $E_{off} = f(R_G)$, $E_{on} = f(R_G)$, индуктивная нагрузка
 Режим измерения: $V_{CE} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$,
 $T_j = 125^\circ\text{C}$

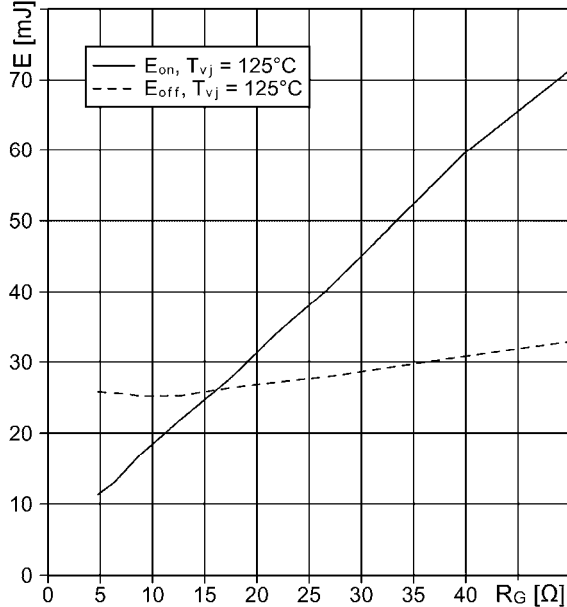


Переходное тепловое сопротивление, IGBT
 $Z_{thjc} = f(t_p)$

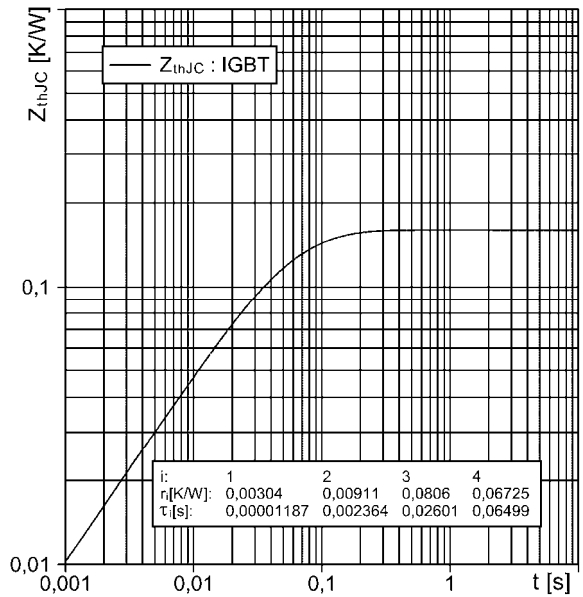


Обратная область безопасной работы

$I_C = f(V_{CE})$
 Режим измерения: $R_{G(off)} = 4.8 \text{ Ом}$,
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $T_j = 125^\circ\text{C}$

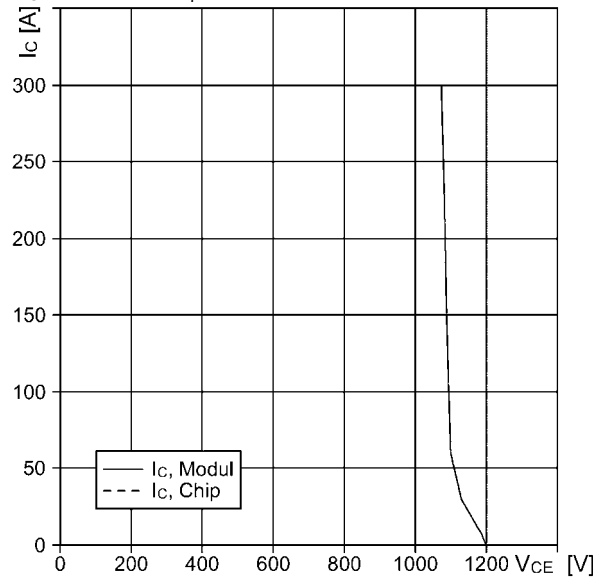


Типовые прямые характеристики диода
 обратного тока

$I_F = f(V_F)$
 Режим измерения: $T_j = 25, 125^\circ\text{C}$

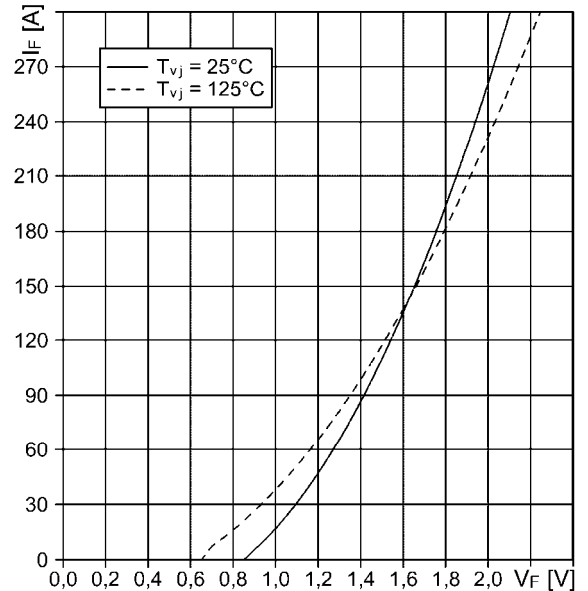


МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К


Типовая зависимость коммутационных потерь
 $E_{rec} = f(R_G)$ индуктивная нагрузка
 Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $I_F = 150$ А,
 $V_{GE} = \pm 15$ В, $T_j = 125$ °С

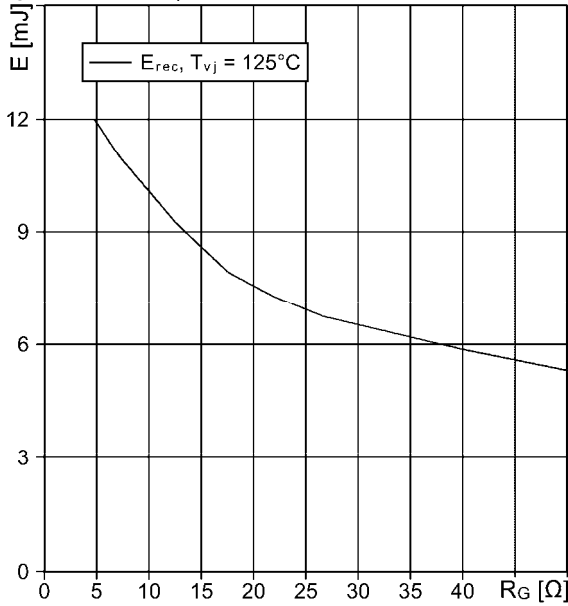

Типовая зависимость коммутационных потерь
 $E_{rec} = f(I_F)$ индуктивная нагрузка
 Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В,
 $R_{G(on)} = 4.8$ Ом, $T_j = 125$ °С

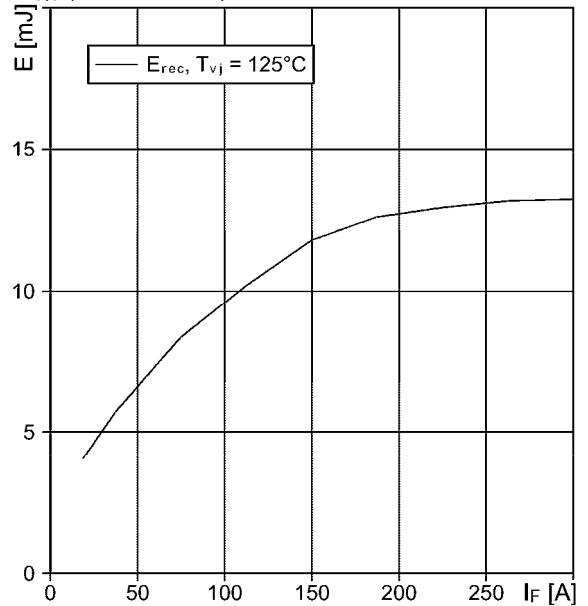

Переходное тепловое сопротивление, Диод
 $Z_{thjc} = f(t_p)$

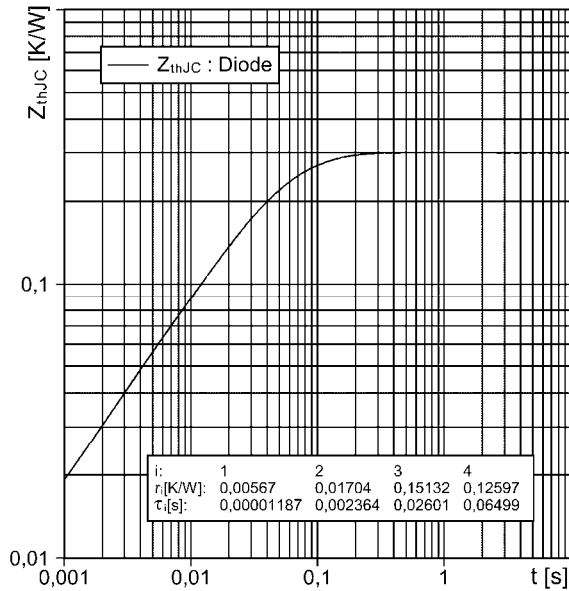


i:	1	2	3	4
r _i [K/W]:	0,00567	0,01704	0,15132	0,12597
τ _i [s]:	0,00001187	0,002364	0,02601	0,06499


МДТКИ-150-12К / МТКИД-150-12К

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ



МДТКИ-150-12К

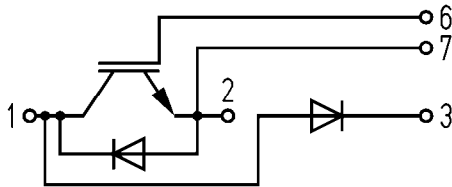

МТКИД-150-12К

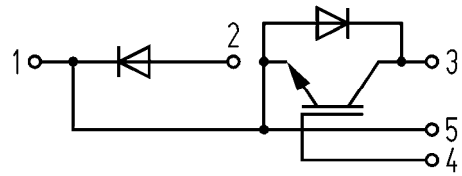

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

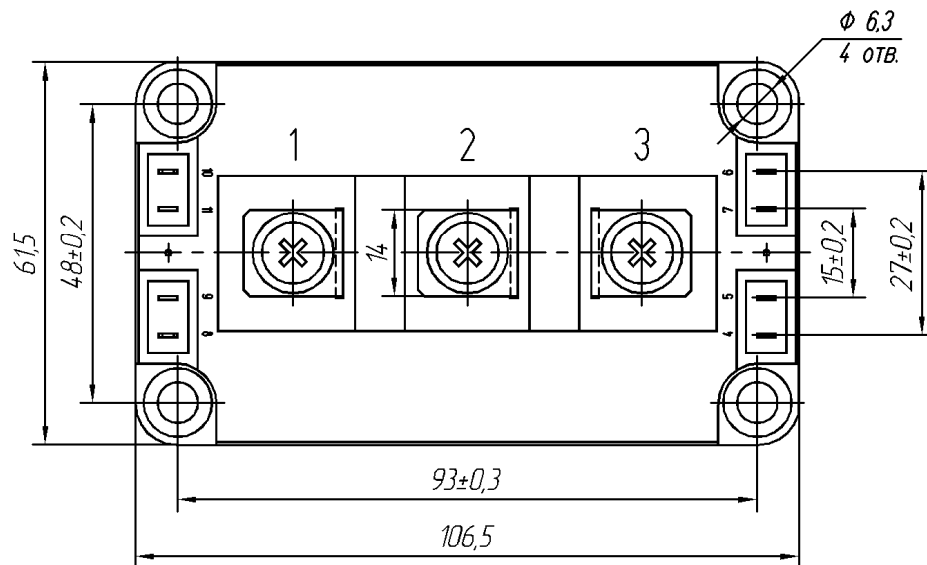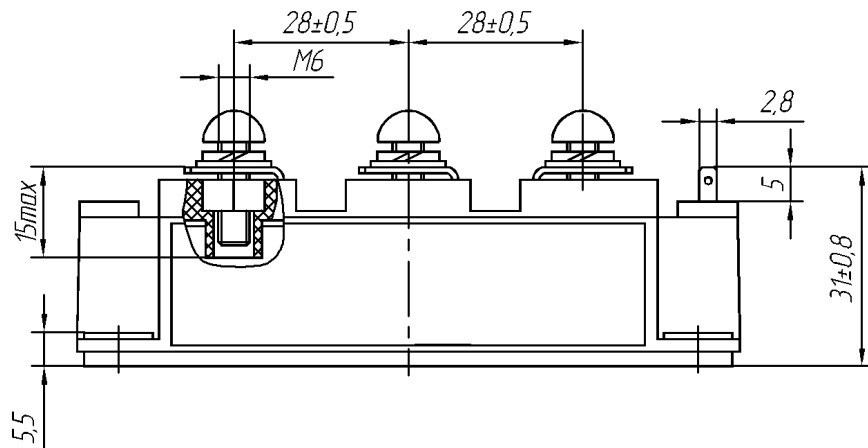

Масса 0.35 кг