




ОХЛАДИТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ СЕРИИ O58

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ конструкция оптимизирована для естественного и принудительного охлаждения
- ◆ коррозионностойкий алюминиевый сплав
- ◆ оптимальное соотношение эффективность/объем
- ◆ подготовка к монтажу (резьбовые отверстия и пр.) по индивидуальным техническим требованиям
- ◆ размеры охладителя в соответствии с требованиями потребителей



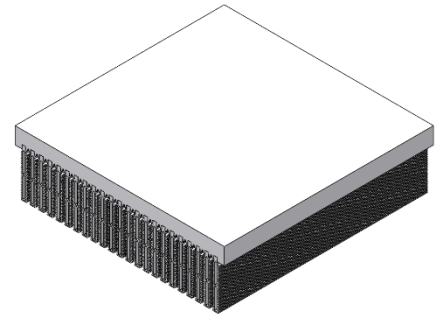


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ воздушное охлаждение силовых модулей с изолированным основанием

ПАРАМЕТРЫ


Тип	Габаритные размеры (ш x д x в)	Контактная поверхность модуля	Количество модулей на охладителе	R _{thha} (P _F)		Δp _h , V=6 м/с	m
				Охлаждение			
				естественное	принудительное V=6 м/с		
мм	мм	п	°C/Вт (Вт)	°C/Вт	Па	кг	
O58/300/300	300x300x87	130x140	4	0,22 (400)	0,03	35	9,5

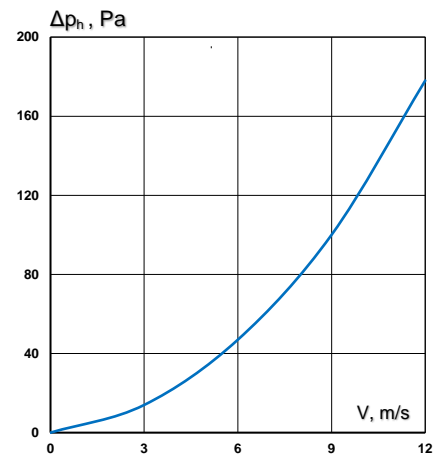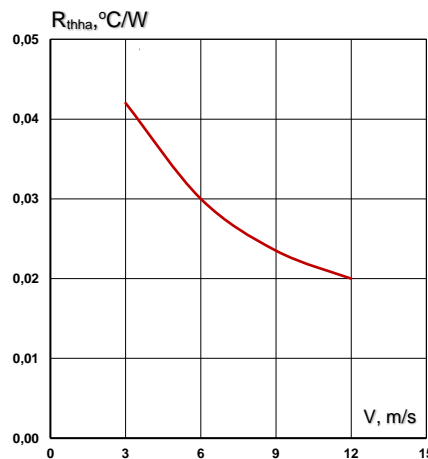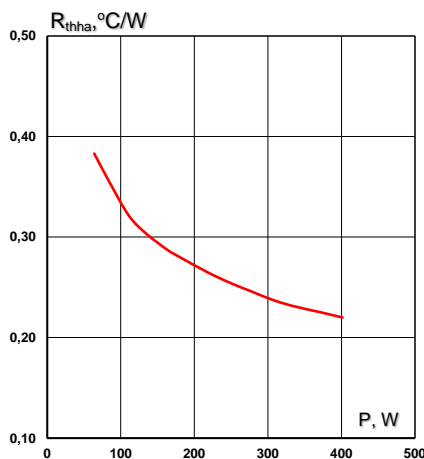



О58

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

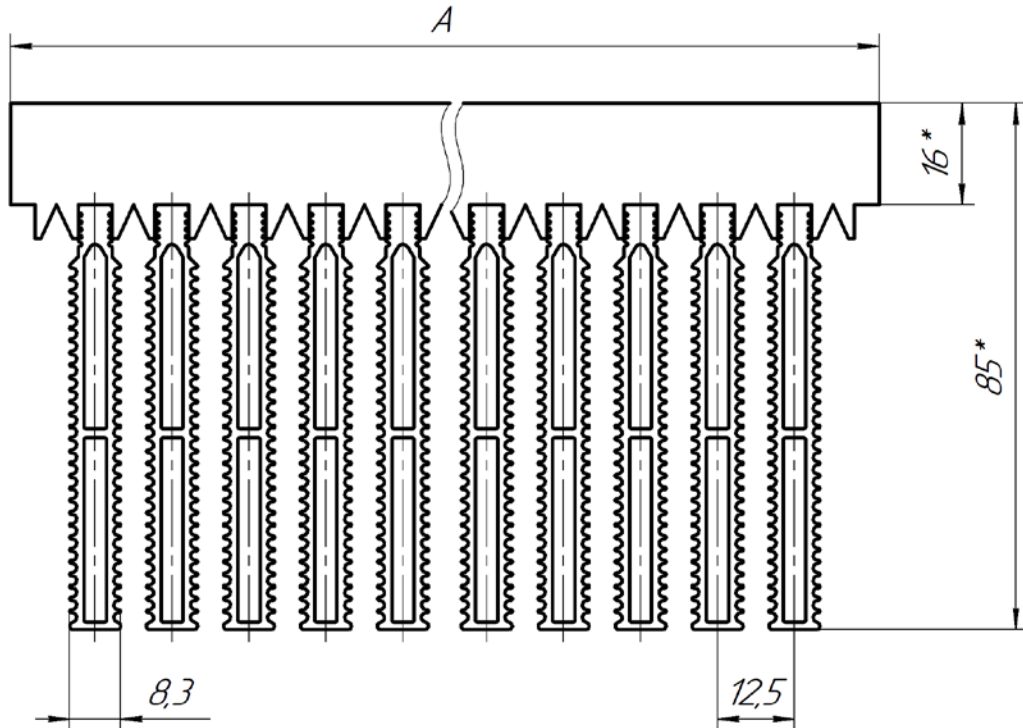

** Размеры уточнять при заказе*

Тип охладителя	А, мм	Число ребер	Масса, кг/п.м.
О58/100/L	100	7	9,7
О58/200/L	200	15	20,1
О58/300/L	300	23	31,7
О58/400/L	400	31	42,4
О58/500/L	500	39	53,2
О58/600/L	600	47	64,1

L – длина охладителя в мм



Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Т: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Ф: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт), 48-07-33 (техническая поддержка)

Е: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru (техническая поддержка)

И: www.elvpr.ru