




ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫЙ О47

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ конструкция оптимизирована для естественного и принудительного охлаждения
- ◆ коррозионностойкий алюминиевый сплав
- ◆ простой монтаж с помощью крепежного паза
- ◆ готовые резьбовые отверстия для крепления модулей
- ◆ возможна поставка по индивидуальным техническим требованиям потребителя

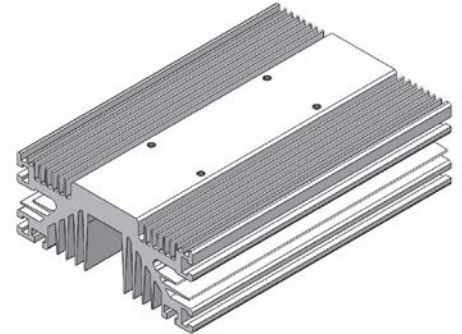

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ охлаждение модулей в корпусах MTD5



ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление охладителя при естественном охлаждении, °С/Вт (при рассеиваемой мощности 150 Вт)	R _{thha}	≤ 0,40	°С/Вт
Тепловое сопротивление охладителя при скорости потока охлаждающего воздуха 6 м/с		≤ 0,105	
Перепад давления при скорости потока охлаждающего воздуха 6 м/с	Δp _h	30	Па
Масса	m	3,250	кг



О47

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

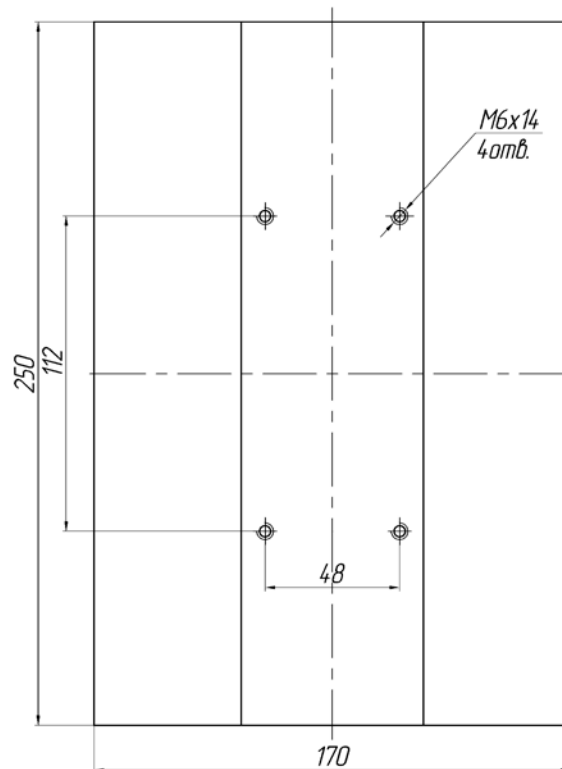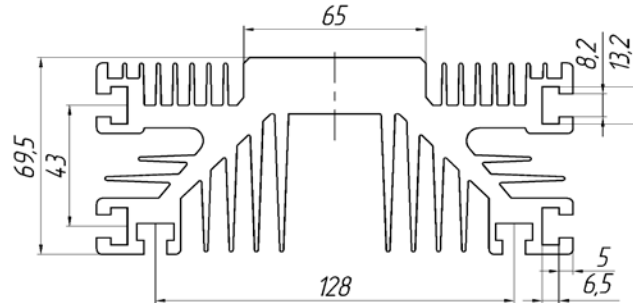

Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Т: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Ф: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт), 48-07-33 (техническая поддержка)

Е: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru (техническая поддержка)

И: www.elvpr.ru