




ОХЛАДИТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ СЕРИИ O57

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ конструкция оптимизирована для естественного и принудительного охлаждения
- ◆ коррозионностойкий алюминиевый сплав
- ◆ оптимальное соотношение эффективность/объем
- ◆ подготовка к монтажу (резьбовые отверстия и пр.) по индивидуальным техническим требованиям
- ◆ размеры охладителя в соответствии с требованиями потребителей



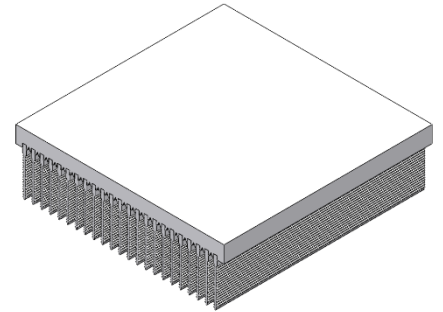


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ воздушное охлаждение силовых модулей с изолированным основанием

ПАРАМЕТРЫ




Тип	Габаритные размеры (ш x д x в)	Контактная поверхность модуля	Количество модулей на охладителе	$R_{thha} (P_F)$		Δp_h , V=6 м/с	m
				Охлаждение			
				естественное	принудительное V=6 м/с		
мм	мм	п	°С/Вт (Вт)	°С/Вт	Па	кг	
O57/300/300	300x300x87	130x140	1	0,208 (350)	0,06	25	9,2
			4	0,181 (350)	0,036		

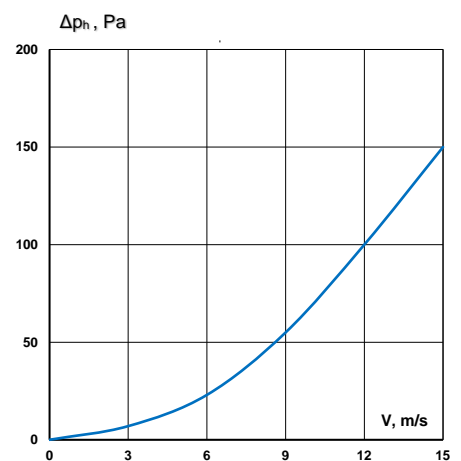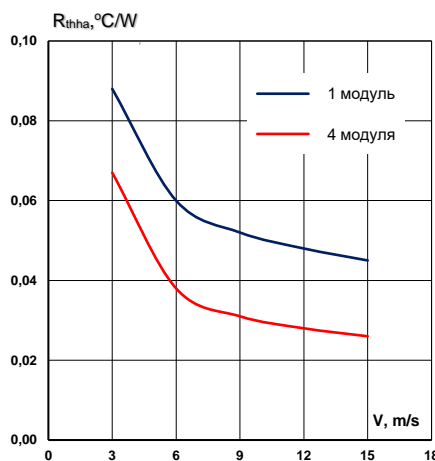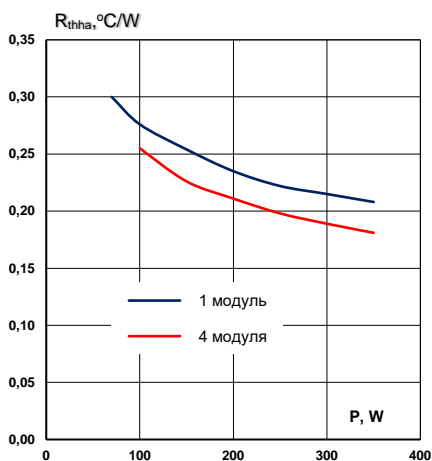



O57


Тип	Габаритные размеры (ш х д х в) мм	Контактная поверхность модуля мм	Количество модулей на охладителе n	R _{thha} (P _F)		Δp _h , V=6 м/с Па	m кг
				Охлаждение			
				естественное °C/Вт (Вт)	принудительное V=6 м/с °C/Вт		
O57/300/600	300x600x87	130x140	2	0,131 (600)	0,033	44	18,4

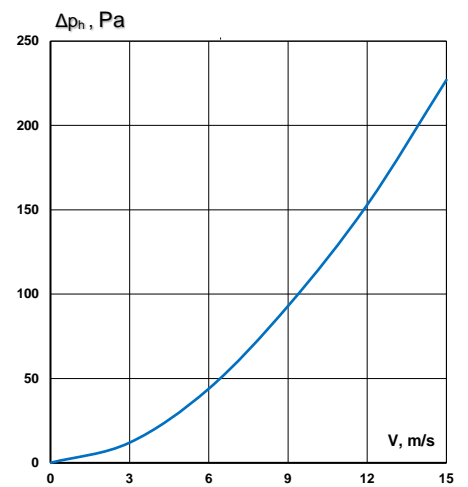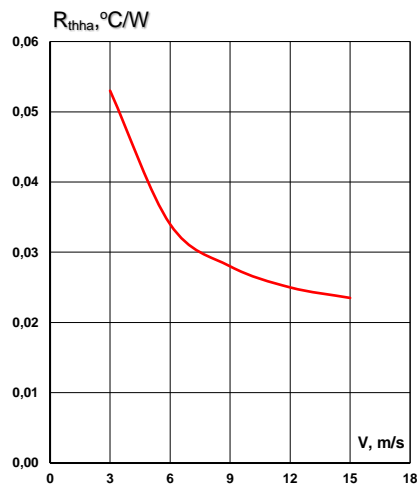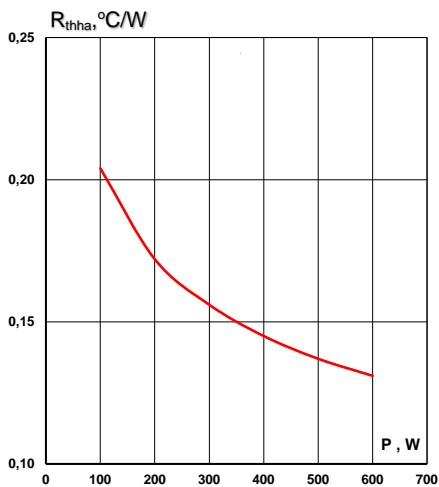



О57

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

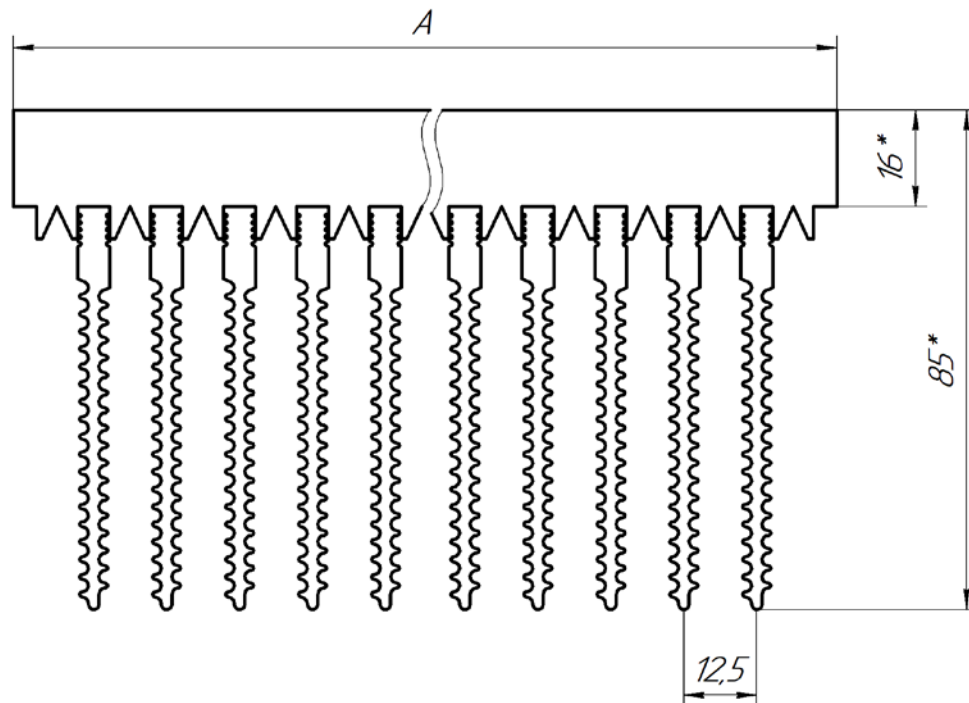

** Размеры уточнять при заказе*

Тип охладителя	А, мм	Число ребер	Масса, кг/п.м.
О57/100/L	100	7	9,4
О57/200/L	200	15	19,5
О57/300/L	300	23	30,8
О57/400/L	400	31	41,3
О57/500/L	500	39	51,8
О57/600/L	600	47	62,3

L – длина охладителя в мм



Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Т: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Ф: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт), 48-07-33 (техническая поддержка)

Е: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru (техническая поддержка)

И: www.elvpr.ru