



РЕЗИСТОР КРЕМНИЕВЫЙ

PK323-3; PK323-7; PK323-15; PK323-24; PK323-30; PK323-50

♦ R_н= <u>3 Ом</u> ♦ R_н= <u>7 Ом</u> ♦ R_н= <u>15 Ом</u> ♦ R_н= <u>24 Ом</u> ♦ R_н= <u>30 Ом</u> ♦ R_н= <u>50 Ом</u>		
♦ предназначены для применения в снабберных цепях регуляторов переменного тока, во входных выпрямителях для инверторов и др. ♦ имеют потенциальное основание и прижимную конструкцию		
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ		

Наименование параметра	Усл. обозн.	Значения параметров						Единица измерения
		PK323-3	PK323-7	PK323-15	PK323-24	PK323-30	PK323-50	
Номинальное сопротивление	R _н	3,0	7,0	15,0	24,0	30,0	50,0	Ом
Отклонение от номинального сопротивления	-	±10						%
Температурная характеристика сопротивления в интервале температур от 25° до T _{max}	-	10						%
Максимальная рассеиваемая мощность (T _c =80 °C)	P _{max}	450						Вт
Повторяющееся импульсное напряжение, В, не менее	V _{RM}	1600		2100				В
Максимальная температура	T _{max}	140				125		°C

Р323-3; РК323-7; РК323-15; РК323-24; РК323-30; РК323-50

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход – корпус (DC)	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,080	°C/Вт
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	Тип.	Макс.	
Масса	w	-	0,091	-	кг
Усилие сжатия	F	4		5	кН
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	100	м/с ²

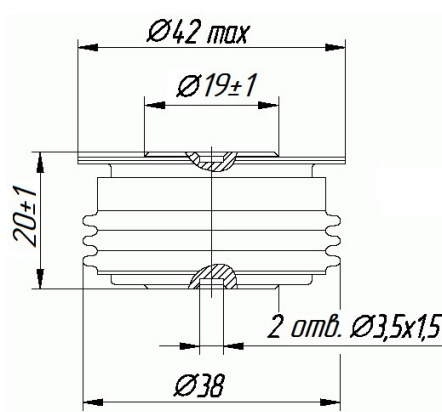


Рис. 1. Габаритные и установочные размеры
(размеры в мм)



430016, Россия, Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, 126

Тел. +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22

Факс: +7 (8342) 47-16-64,

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru,

Internet: www.elvpr.ru