



РЕЗИСТОР КРЕМНИЕВЫЙ

РК343-0,35; РК343-0,8; РК343-7,0; РК343-10; РК343-20

♦ $R_n = \underline{0,35\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{0,8\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{7,0\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{10\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{20\text{ Ом}}$							
♦ предназначены для применения в снабберных цепях регуляторов переменного тока, во входных выпрямителях для инверторов и др. ♦ имеют потенциальное основание и прижимную конструкцию							
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ							
Наименование параметра	Усл. обозн.	Значения параметров					Единица измерения
		PK343-0,35	PK343-0,8	PK343-7,0	PK343-10	PK343-20	
Номинальное сопротивление	R_n	0,35	0,80	7,0	10,0	20,0	Ом
Отклонение от номинального сопротивления	-	±10					%
Температурная характеристика сопротивления в интервале температур от 25° до T_{max}	-	10					%
Максимальная рассеиваемая мощность ($T_c=80\text{ °C}$)	P_{max}	1000					Вт
Повторяющееся импульсное напряжение, не менее	V_{RM}	150	200	1600	2000	2800	В
Максимальная температура	T_{max}	160		125		110	°C

РК343-0,35; РК343-0,8; РК343-7,0; РК343-10; РК343-20

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход – корпус (DC)	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,027	°C/Вт
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	Тип.	Макс.	
Масса	w	-	0,24	-	кг
Усилие сжатия	F	12		15	кН
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	100	м/с ²

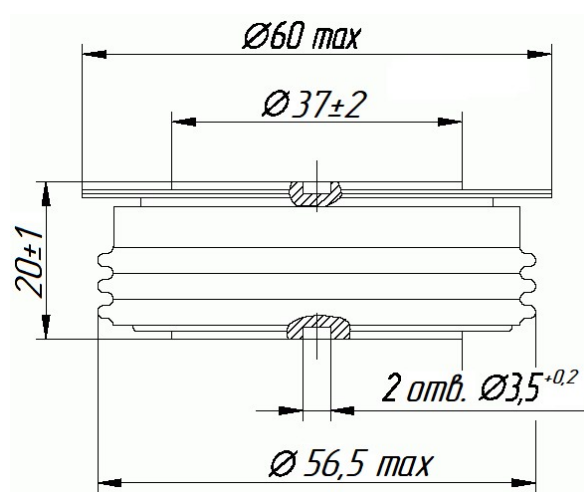


Рис. 1. Габаритные и установочные размеры
(размеры в мм)



430016, Россия, Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, 126

Тел. +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22

Факс: +7 (8342) 47-16-64,

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru,

Internet: www.elvpr.ru