



РЕЗИСТОР КРЕМНИЕВЫЙ

РК333-1; РК333-1,5; РК333-10; РК333-20; РК333-40

♦ $R_n = \underline{1\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{1,5\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{10\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{20\text{ Ом}}$ ♦ $R_n = \underline{40\text{ Ом}}$							
♦ предназначены для применения в снабберных цепях регуляторов переменного тока, во входных выпрямителях для инверторов и др. ♦ имеют потенциальное основание и прижимную конструкцию							
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ							
Наименование параметра	Усл. обозн.	Значения параметров					Единица измерения
		PK333-1	PK333-1,5	PK333-10	PK333-20	PK333-40	
Номинальное сопротивление	R_n	1,0	1,5	10,0	20,0	40,0	Ом
Отклонение от номинального сопротивления	-	±10					%
Температурная характеристика сопротивления в интервале температур от 25° до T_{max}	-	10					%
Максимальная рассеиваемая мощность ($T_c=80\text{ °C}$)	P_{max}	800					Вт
Повторяющееся импульсное напряжение, не менее	V_{RM}	1200	1400	2000	2400	2800	В
Максимальная температура	T_{max}	160		125	110		°C

РК333-1; РК333-1,5; РК333-10; РК333-20; РК333-40

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход – корпус (DC)	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,036	°C/Вт
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	Тип.	Макс.	
Масса	w	-	0,18	-	кг
Усилие сжатия	F	8		10	кН
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	100	м/с ²

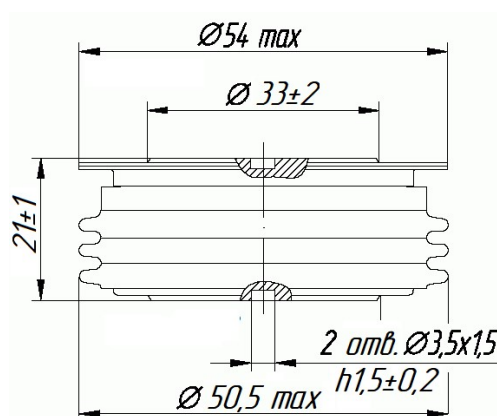


Рис. 1. Габаритные и установочные размеры
(размеры в мм)



430016, Россия, Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, 126

Тел. +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22

Факс: +7 (8342) 47-16-64,

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru,

Internet: www.elvpr.ru