




ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫЙ О473

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ конструкция оптимизирована для естественного и принудительного охлаждения
- ◆ коррозионностойкий алюминиевый сплав
- ◆ простой монтаж с помощью крепежных пазов
- ◆ возможна поставка по индивидуальным техническим требованиям потребителя

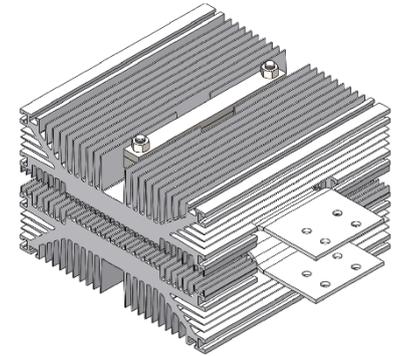


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ охлаждение силовых полупроводниковых приборов прижимной конструкции с диаметром контактной поверхности до 76 мм

ПАРАМЕТРЫ


Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление (естественное охлаждение, рассеиваемая мощность 600 Вт)	R_{thha}	$\leq 0,11$	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$
Тепловое сопротивление (принудительное охлаждение, скорость охлаждающего воздуха 6 м/с)		$\leq 0,031$	
Перепад давления (принудительное охлаждение, скорость охлаждающего воздуха 6 м/с)	Δp_h	50	Па
Электрическая прочность изоляции	V_{isol}	10	кВ (эфф.)
Усилие сжатия	F	45	кН
Диаметр контактной поверхности	D	76	мм
Масса	m	25,6	кг

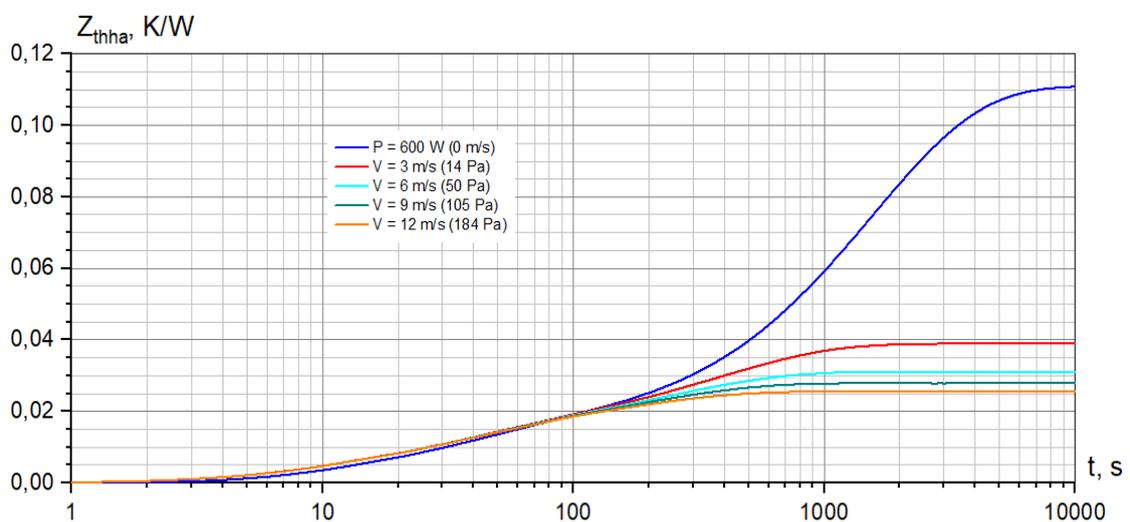



О473

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

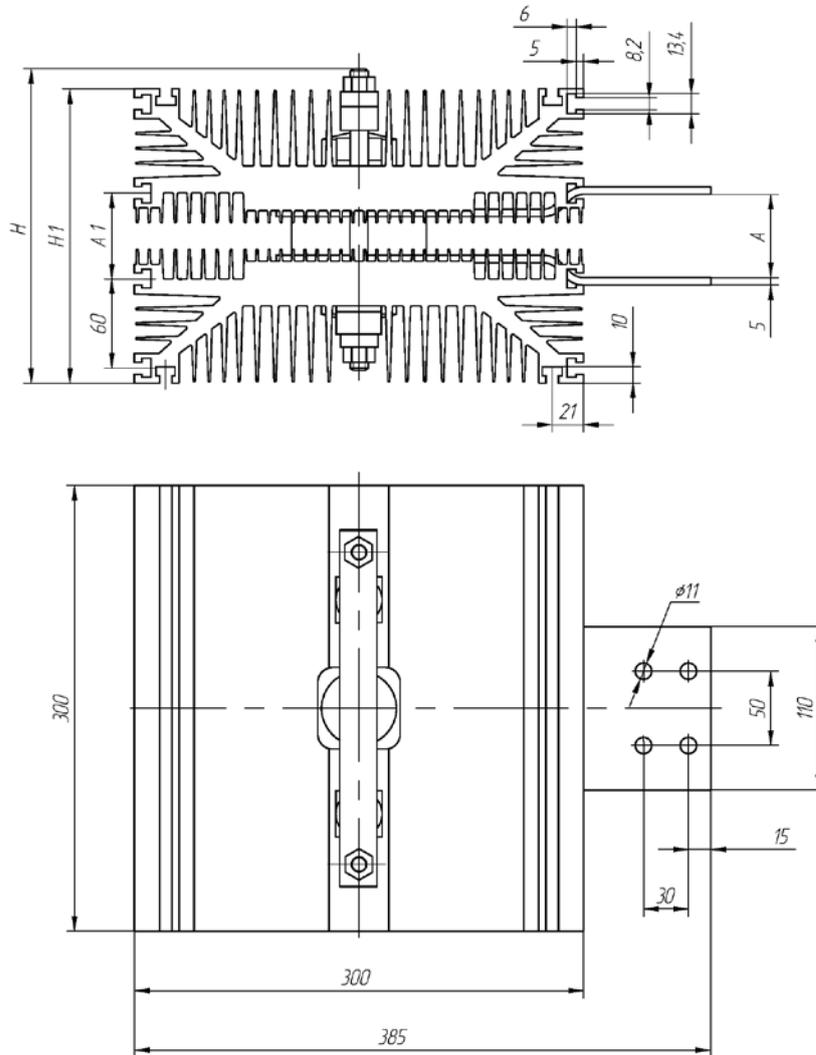

A, мм	56	55	70
A1, мм	60	69	74
H1, мм	200	210	215
H, мм	215	225	230



Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Т: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Ф: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт), 48-07-33 (техническая поддержка)

Е: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru (техническая поддержка)

И: www.elvpr.ru