




## ОХЛАДИТЕЛЬ ЖИДКОСТНЫЙ ОВ17

### ОСОБЕННОСТИ

- ◆ материал охладителя - алюминий
- ◆ комплектация штуцерами
- ◆ готовые резьбовые отверстия для крепления модулей
- ◆ возможна поставка по индивидуальным техническим требованиям потребителя

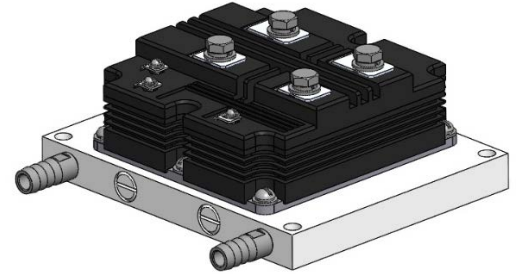


### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ охлаждение IGBT модулей с основанием 130x140 мм

### ПАРАМЕТРЫ


| Наименование параметра   | Условное обозначение | Значение параметра | Единица измерения            |
|--|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Тепловое сопротивление<br>(жидкостное охлаждение, расход воды 3 л/мин) | $R_{thha}$           | $\leq 0,022$       | $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$ |
| Перепад давления<br>(жидкостное охлаждение, расход воды 3 л/мин)       | $\Delta p_h$         | 7                  | кПа                          |
| Масса  | m                    | 1,3                | кг                           |

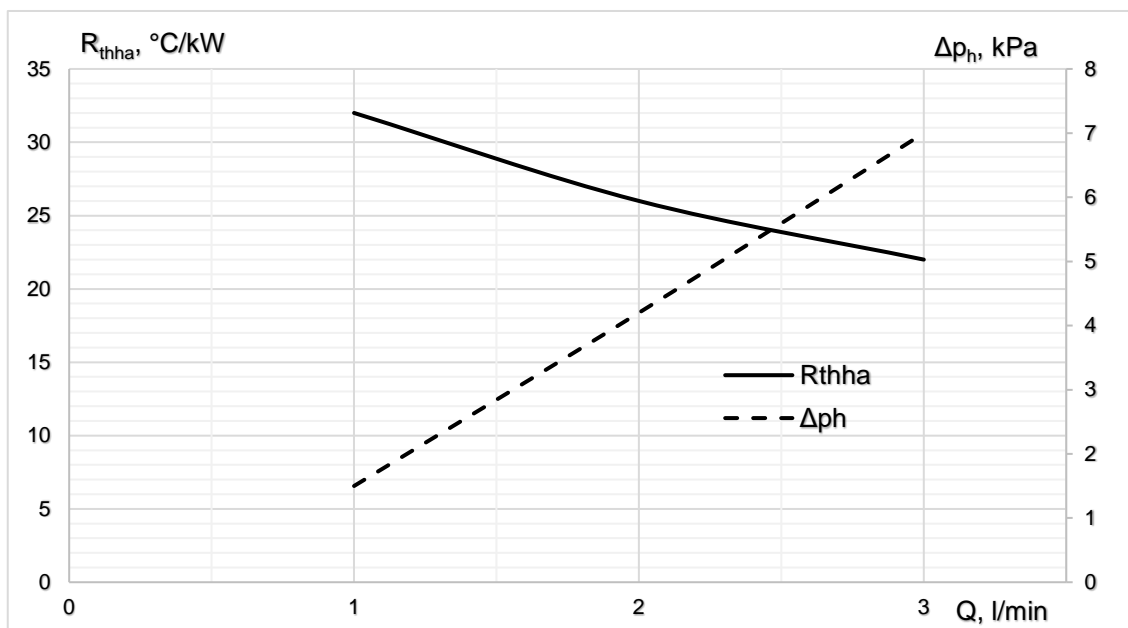



## ОВ17

### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

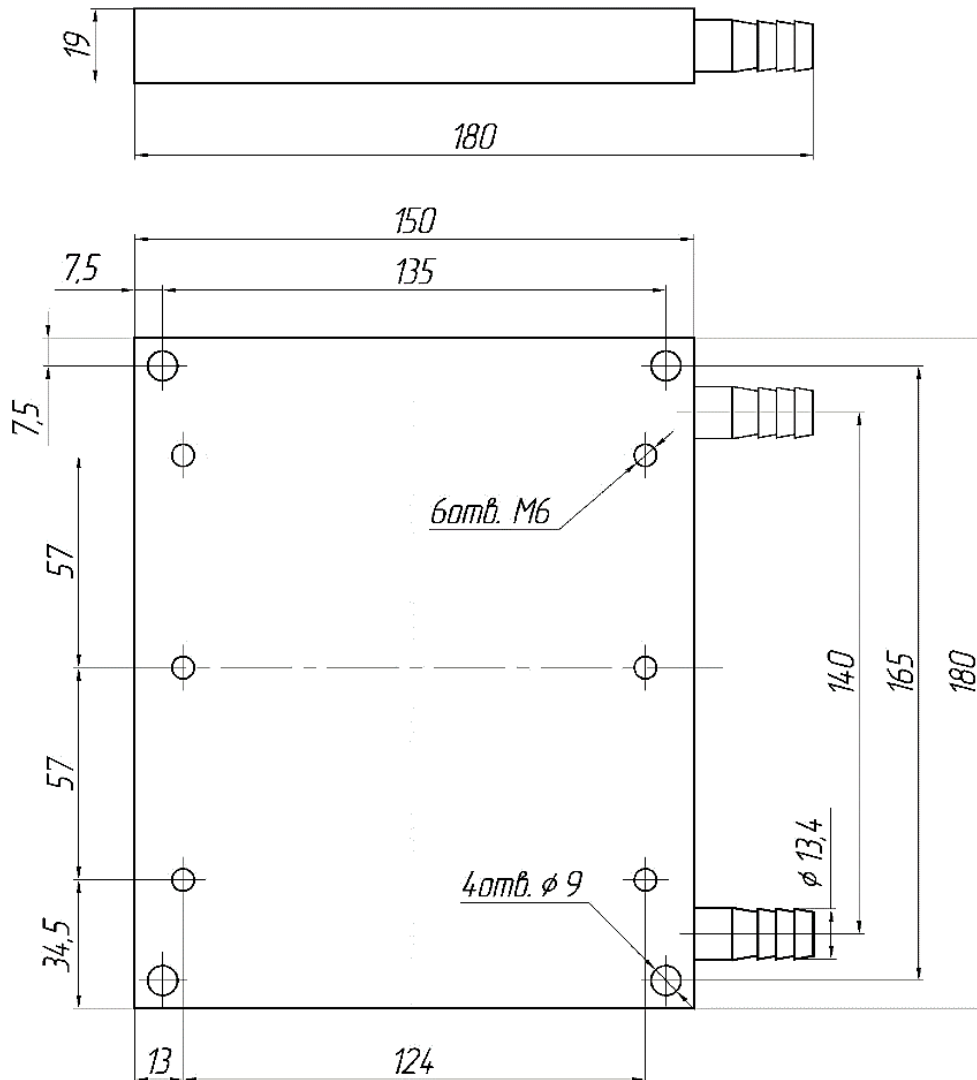

Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Т: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Ф: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт), 48-07-33 (техническая поддержка)

Е: [spp@elvpr.ru](mailto:spp@elvpr.ru), [spp7@elvpr.ru](mailto:spp7@elvpr.ru) (сбыт),

[nicpp@elvpr.ru](mailto:nicpp@elvpr.ru) (техническая поддержка)

И: [www.elvpr.ru](http://www.elvpr.ru)